



Berechtigungsverwalter 1.0
Installationsanleitung

Copyright

Copyright ©2008-2012 SharePointBoost Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und kein Teil dieser Publikation darf reproduziert, geändert, ausgestellt, in einem Archivsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch, mechanisch, als Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von SharePointBoost übertragen werden.

Unsere Webseite: <http://SharePointBoost.com/>

Inhalte

1. Übersicht.....	1
2. Systemanforderungen	1
2.1 Betriebssystem	1
2.2 SQL Server	1
2.3 SharePoint Versionen.....	1
2.4 Browser Klienten	1
2.5 Software.....	1
2.6 Service Kontoanforderungen.....	1
3. Installationsanweisungen	2
3.1 Berechtigungsverwalter herunterladen.....	2
3.2 Installationsvoraussetzungen	2
3.3 Berechtigungskern installieren	8
3.4 Spalten/Ansichtsberechtigung installieren.....	16
3.5 Spalten Ansichtsberechtigung für Web-Dienste installieren	24
4. Zugang zum Berechtigungsverwalter.....	28
5. Reparaturanweisungen	28
5.1 Reparaturvoraussetzungen	28
5.2 Berechtigungskern reparieren	29
5.3 Spalten/Ansichtsberechtigung reparieren	31
5.4 Spalten Ansichtsberechtigung für Web-Dienste reparieren	32
6. Deinstallationsanweisungen	33
6.1 Deinstallationsvoraussetzungen.....	33
6.2 Berechtigungskern deinstallieren	34
6.1 Spalten/Ansichtsberechtigung deinstallieren.....	36
6.1 Spalten Ansichtsberechtigung für Web-Dienste deinstallieren	37
7. Unterstützung	37
7.1 Problembehebung FAQ.....	37
7.2 Kontakt Info.....	38

1. Übersicht

Berechtigungsverwalter hilft Administratoren bei der Verwaltung von SharePoint-Berechtigungen auf der zentralen Plattform.

Dieser Leitfaden soll Sie durch den Prozess der Installation von Berechtigungsverwalter auf Ihrer SharePoint-Serverfarm leiten.

2. Systemanforderungen

2.1 Betriebssystem

- Windows Server 2008 (x86 and x64)
- Windows Server 2008 R2 (x86 and x64)

2.2 SQL Server

- SQL Server 2008 (x86 and x64)

2.3 SharePoint Versionen

Berechtigungsverwalter kann auf den folgenden Versionen von Microsoft SharePoint laufen:

- Microsoft SharePoint Server 2010
- Microsoft SharePoint Foundation 2010

2.4 Browser Klienten

Berechtigungsverwalter kann auf den folgenden Browsern laufen:

- Microsoft Internet Explorer 8.x und höher
- Chrome
- Firefox

2.5 Software

- .Net Framework 3.5

2.6 Service Kontoanforderungen

Wenn Sie SharePointBoost Berechtigungsverwalter installieren, muss das Konto, das Sie benutzen, bestimmte Berechtigungen und Rechte haben. Wenn das Konto, das Sie benutzen, nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, schlägt die Installation fehl.

Das Konto, das Sie verwenden, wenn Sie installieren, muss die folgenden Berechtigungen haben:

- Domäne-Benutzerkonto.
- Mitglied der Gruppe **Verwalter** in der Domäne.
- Mitglied der **Domäne-Admins**-Gruppe.
- Mitglied der Gruppe **Farmadministratoren**.

3. Installationsanweisungen

3.1 Berechtigungsverwalter herunterladen

Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie das Produkt bereits heruntergeladen haben oder Ihnen eine Kopie des Berechtigungsverwalters zur Verfügung gestellt wurde.

1.. Gehen Sie auf die Produkt-Website unter <http://www.sharepointboost.com>

2. Laden Sie es auf Ihren SharePoint-Server.

Um das Produkt zu installieren, muss der derzeitige Benutzer [diese Anforderungen](#) erfüllen.

Die Installation sollte auf dem Server, der mit Microsoft SharePoint Foundation Web Application Services läuft, ausgeführt werden.

Berechtigungsverwalter enthält vier Komponenten:

Voraussetzungen: Die Voraussetzungen müssen vor den Berechtigungskern-Komponenten installiert werden.

Berechtigungskern: Dies ist die Komponente, die erforderlich ist, damit der Berechtigungsverwalter arbeitet.

Spalten Ansichtsberechtigung: Dies ist die Komponente, die für den Berechtigungsverwalter erforderlich ist, um Spalten- und Ansichtsberechtigungs-Einstellungen zu verwalten.


Spalten Ansichtsberechtigung für Web-Dienste: Diese Komponente muss für die Verwaltung von Spalten- und Ansichtsberechtigungen auf Web-Diensten installiert werden.

Folgend sind die Schritte zur Installation aller vier oben genannten, Komponenten dargestellt.


3.2 Installationsvoraussetzungen

1. Um Berechtigungskern zu installieren, müssen zuerst die Voraussetzungen installiert werden.


Doppel-Klicken Sie die Setup.exe Datei. Wählen Sie **Voraussetzungen**, und klicken Sie **Installieren**.

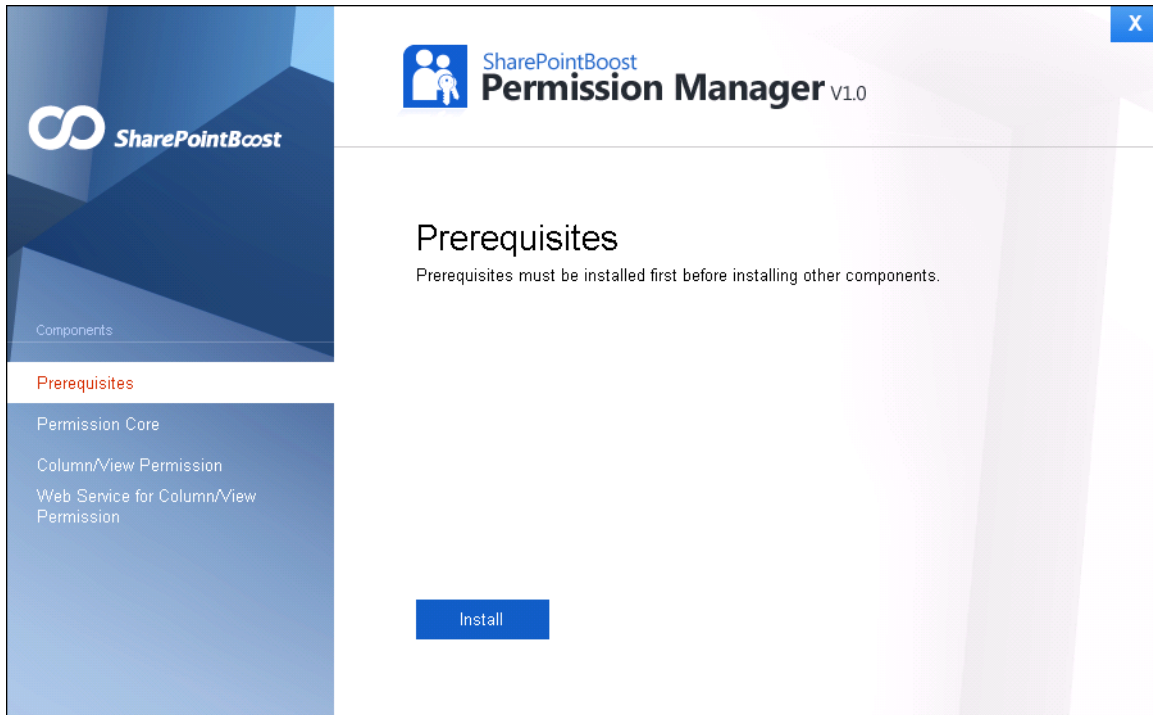


2. Wenn der Setup- Assisitent erscheint, klicken Sie die **Weiter-** Taste.

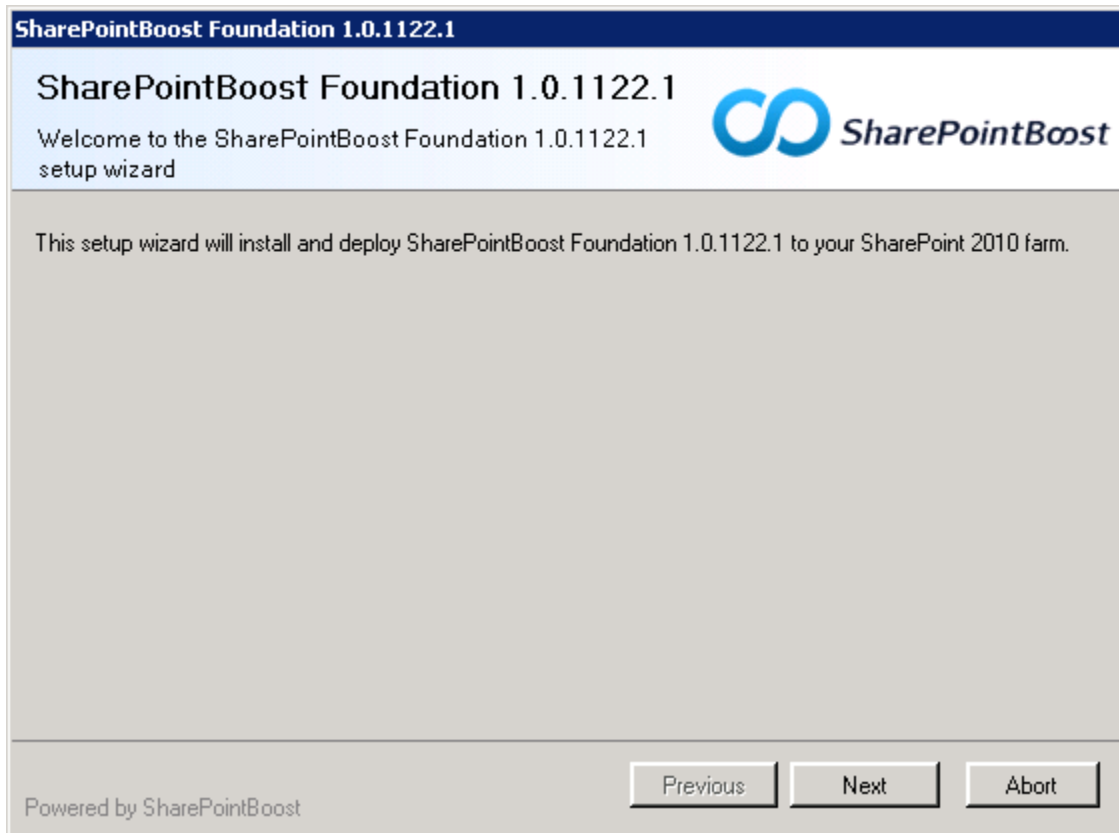

2. Warten Sie bis die Systemüberprüfung abgeschlossen ist, und klicken Sie dann **Weiter**.

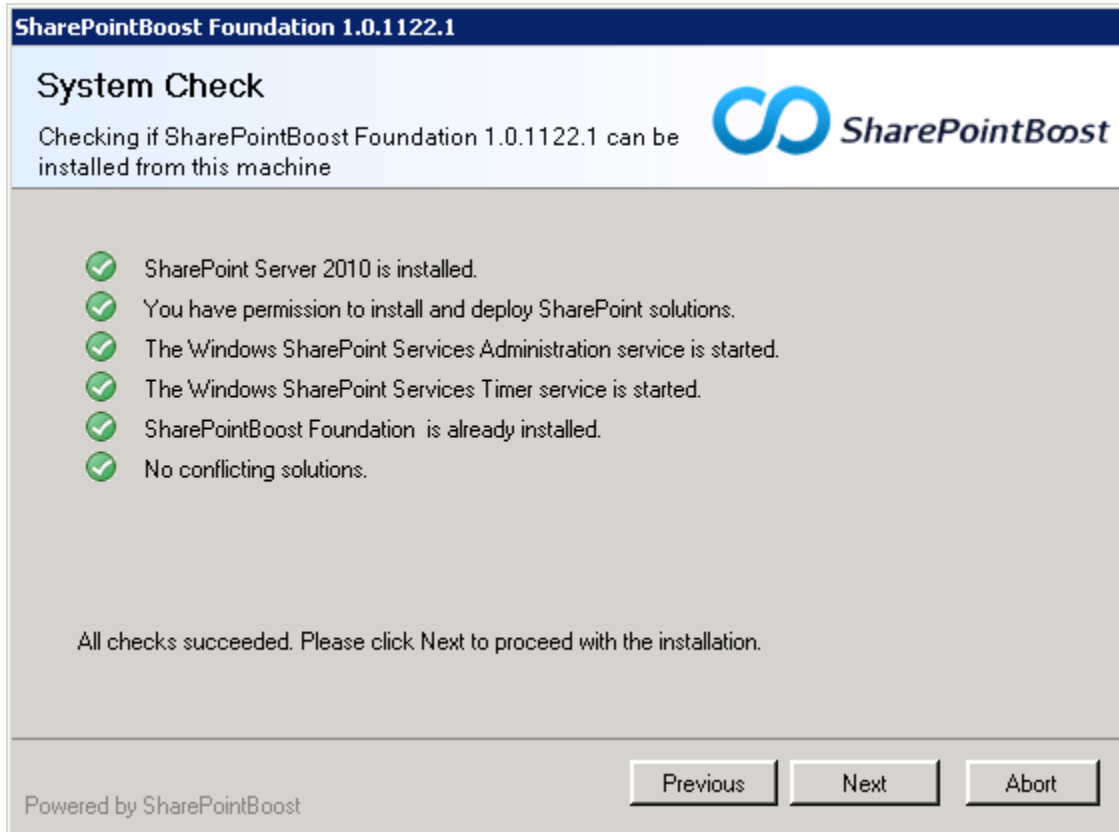


3. Wählen Sie **Ich akzeptiere die Elemente des Lizenz Abkommens** und klicken Sie dann **Weiter**.

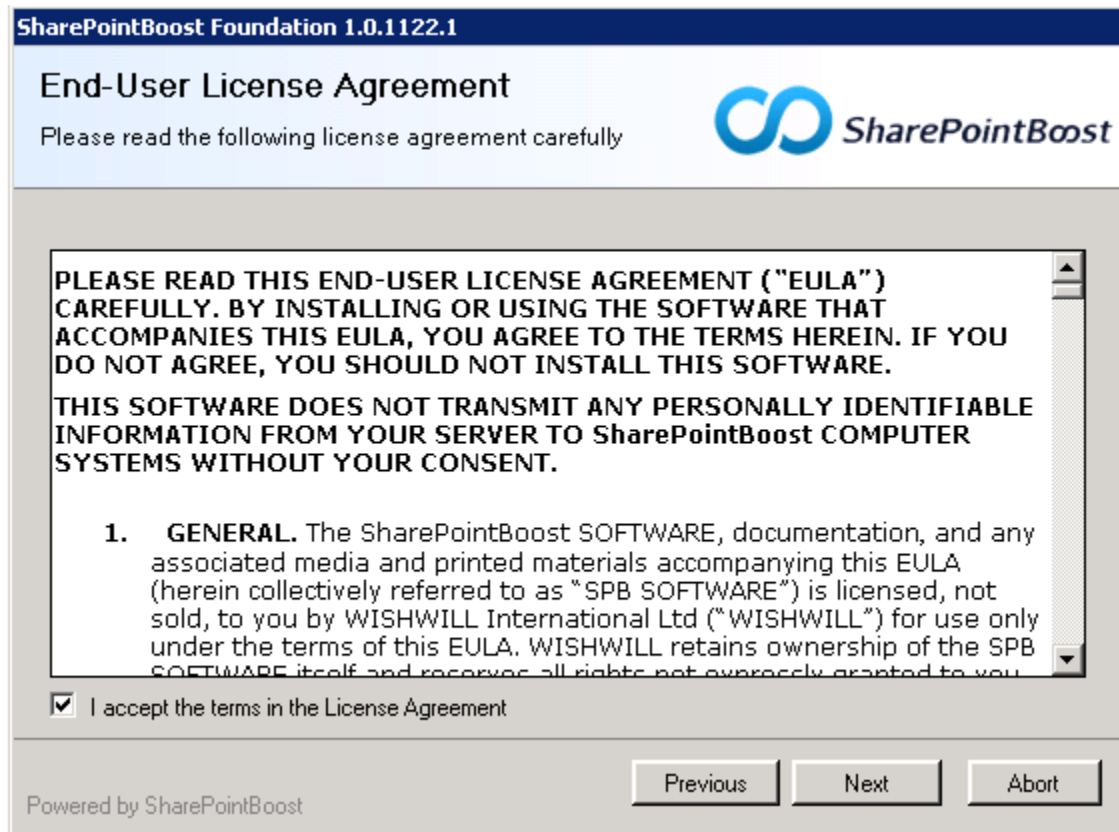


4. In **Anwendungen-Bereitstellungsziel**, wählen Sie die richtigen Web Anwendungen, die Sie installieren werden. Dann auf **Weiter** klicken.

The screenshot shows a dialog box titled "SharePointBoost Foundation 1.0.1122.1" with the subtitle "Web Application Deployment Targets". The main text says "Please select one or more web applications". On the right is the SharePointBoost logo. Below this, there is a section labeled "Web Applications:" containing a list of three items with checkboxes: "http://pro-mac:7728/ (Central Administration)" (unchecked), "http://pro-mac/ (SharePoint - 80)" (checked), and "http://pro-mac:81/ (SharePoint - 81)" (checked). Below the list is a checkbox for "Automatically activate features" which is checked, followed by the instruction "Please click the Next button to start the installation process." At the bottom right are three buttons: "Previous", "Next", and "Abort". At the bottom left, it says "Powered by SharePointBoost".

5. Warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist, und klicken **Weiter** um fortzuführen.

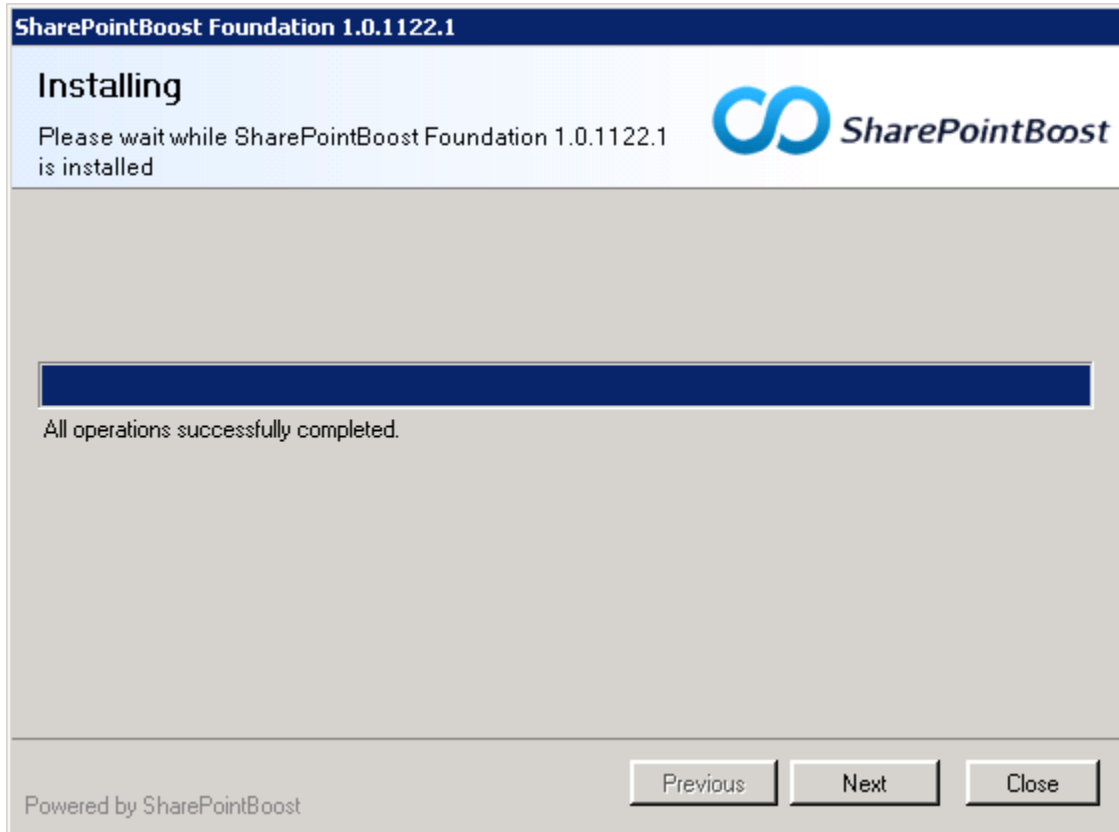


6. Nachdem Sie die Details geprüft haben, klicken Sie auf **Schliessen** um die Installation zu beenden.

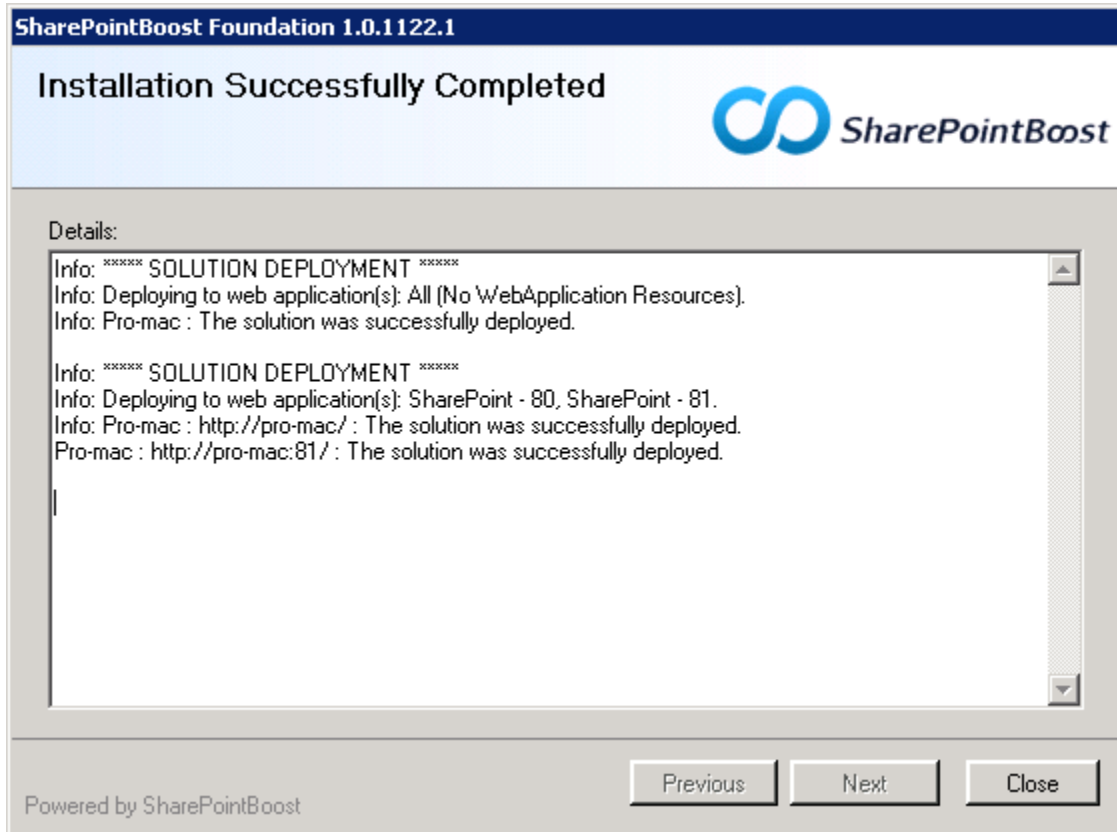

3.3 Berechtigungskern installieren


1. Nach der Installation der Voraussetzungen, wählen Sie **Berechtigungskern**, und klicken Sie **Installieren**.

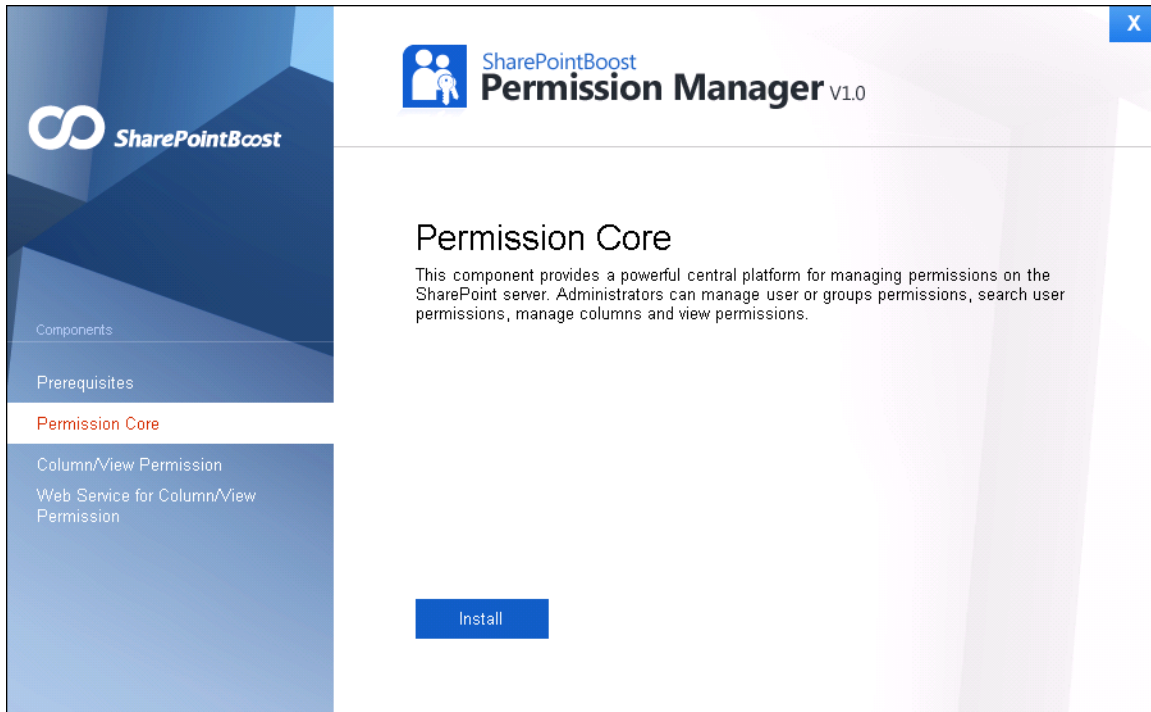

2. In dem Assistenten- Fenster, klicken Sie **Weiter**.



2. Wählen Sie **Ich akzeptiere die Elemente des Lizenz Abkommens** und klicken Sie dann **Weiter**.

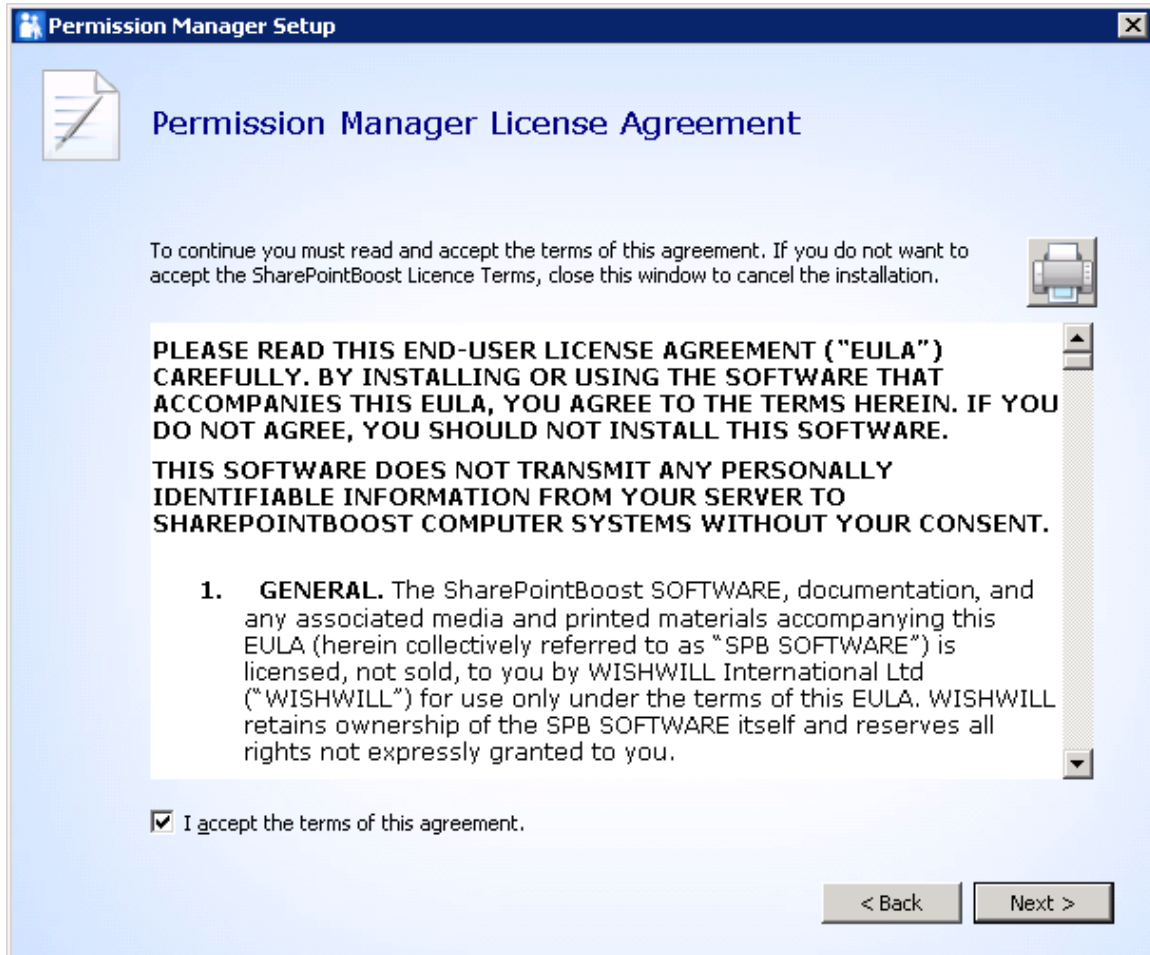

3. In dem Web Anwendungen Konfigurationsfenster, konfigurieren Sie die **IIS Website-Einstellungen** und **Einstellungen des Anwendungspools**.

In dem **IIS Websiteeinstellungen** Abschnitt, tippen Sie Site Namen und Port.

Standardmäßig ist der Port 8787. Wenn der Port bereits existiert, tippen Sie einen anderen ein.

In dem **Einstellungen des Anwendungspools** Abschnitt, wird die Domäne und Benutzername standardmäßig eingegeben, Sie brauchen nur ein Kennwort einzugeben..

Klicken Sie **Weiter**.

Permission Manager Setup

Permission Manager Web Application Configuration

Permission Manager installs as a SharePoint web application. Specify the IIS web site settings and application pool account.

IIS Web Site Settings

Site Name:

Port:

Application Pool Settings

Domain:

User Name:

Password:

NOTE: This specified account will be used to login the Permission Manager

< Back Next >

4. In dem Datenbank- Konfigurations- Fenster konfigurieren Sie die **Datenbank-Einstellungen** und Authentifizierung.

In **Datenbank-Einstellungen**, geben Sie den Sever Namen, Port und Datenbank-Namen ein.


Server Name: Geben Sie den Server Namen ein.

Port: Standardmäßig ist der Port 1433.

Datenbank Name: Geben Sie einen beliebigen Namen (z. B. SharePointBoostPermissionManager) ein.

Bestimmen Sie die Authentifizierung, klicken Sie dann auf **Verbindung testen**, um zu überprüfen, ob die Verbindung erfolgreich war.

Klicken Sie auf **Weiter**.

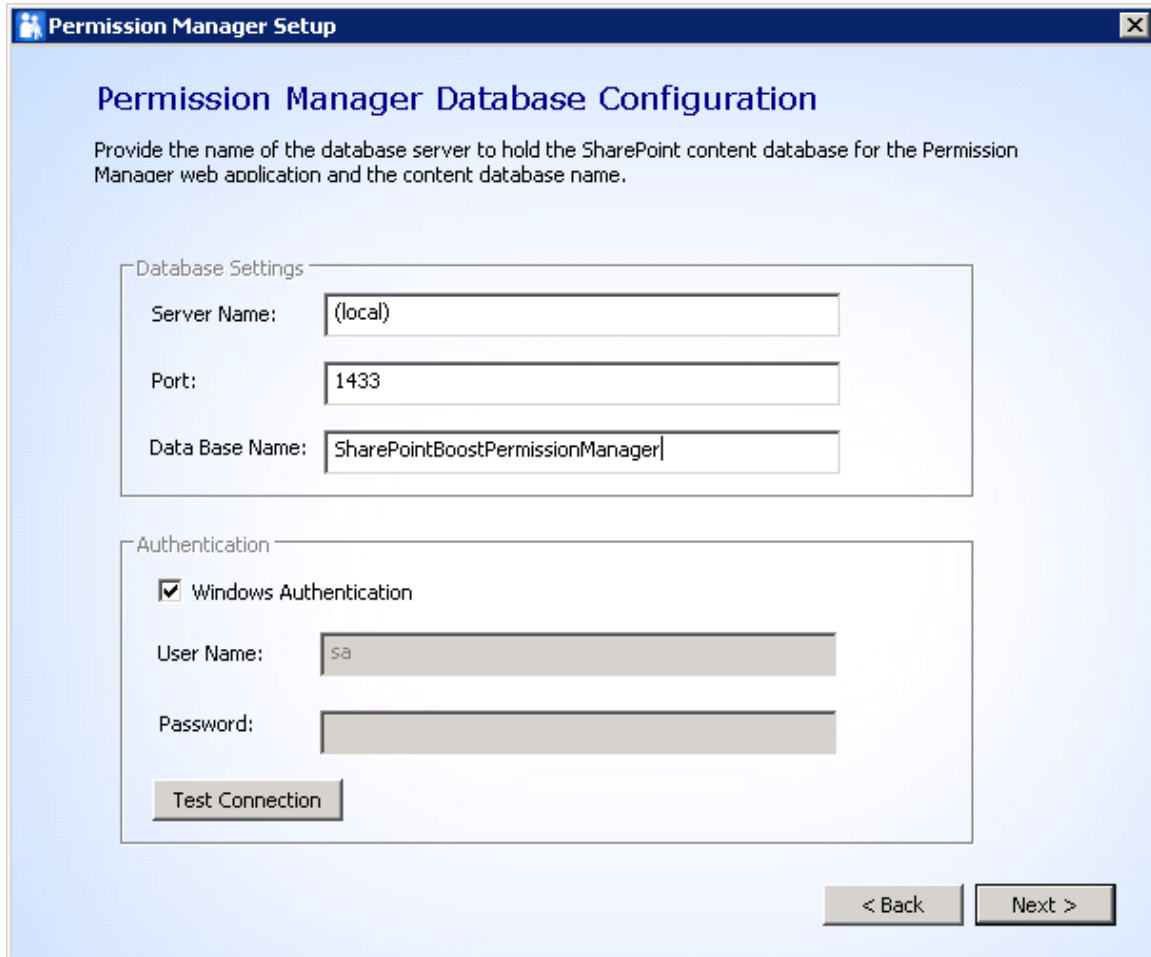

The screenshot shows a window titled "Permission Manager Setup" with a close button in the top right corner. The main heading is "Permission Manager Database Configuration". Below the heading is a descriptive text: "Provide the name of the database server to hold the SharePoint content database for the Permission Manager web application and the content database name." The form is divided into two sections: "Database Settings" and "Authentication".

Database Settings:

- Server Name: (local)
- Port: 1433
- Data Base Name: SharePointBoostPermissionManager

Authentication:


- Windows Authentication
- User Name: sa
- Password: [Redacted]
- Test Connection button

Navigation buttons: < Back and Next >


5. Wählen Sie ein Verzeichnis für die Installation. Der Standardpfad ist *C: \ Program Files (x86) \ SharePointBoost \ Berechtigungsverwalter*.

Sie können einen anderen Ort wählen, indem Sie **Durchsuchen** klicken.


Klicken Sie auf **Weiter**.

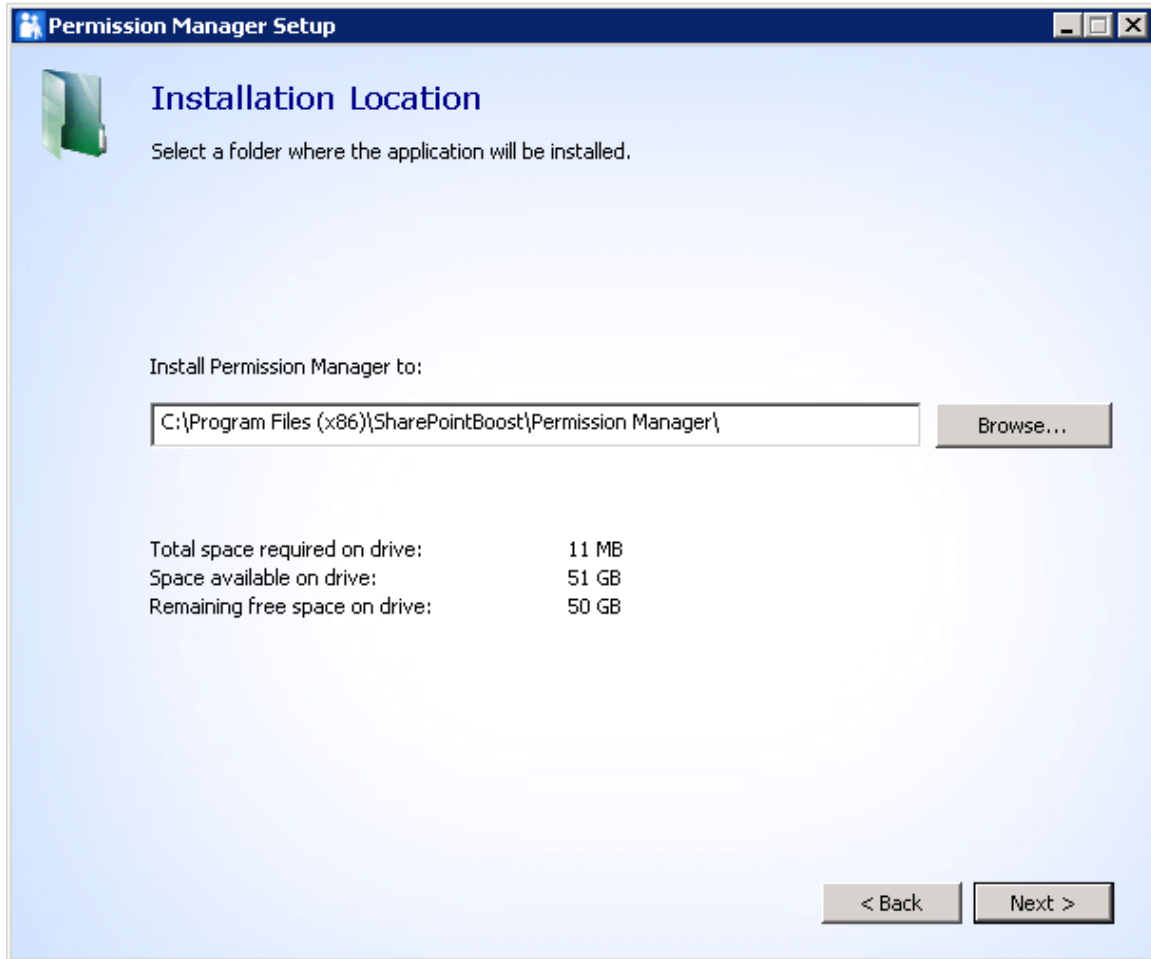

6. Bestätigen Sie die Installation, und klicken Sie **Installieren**.

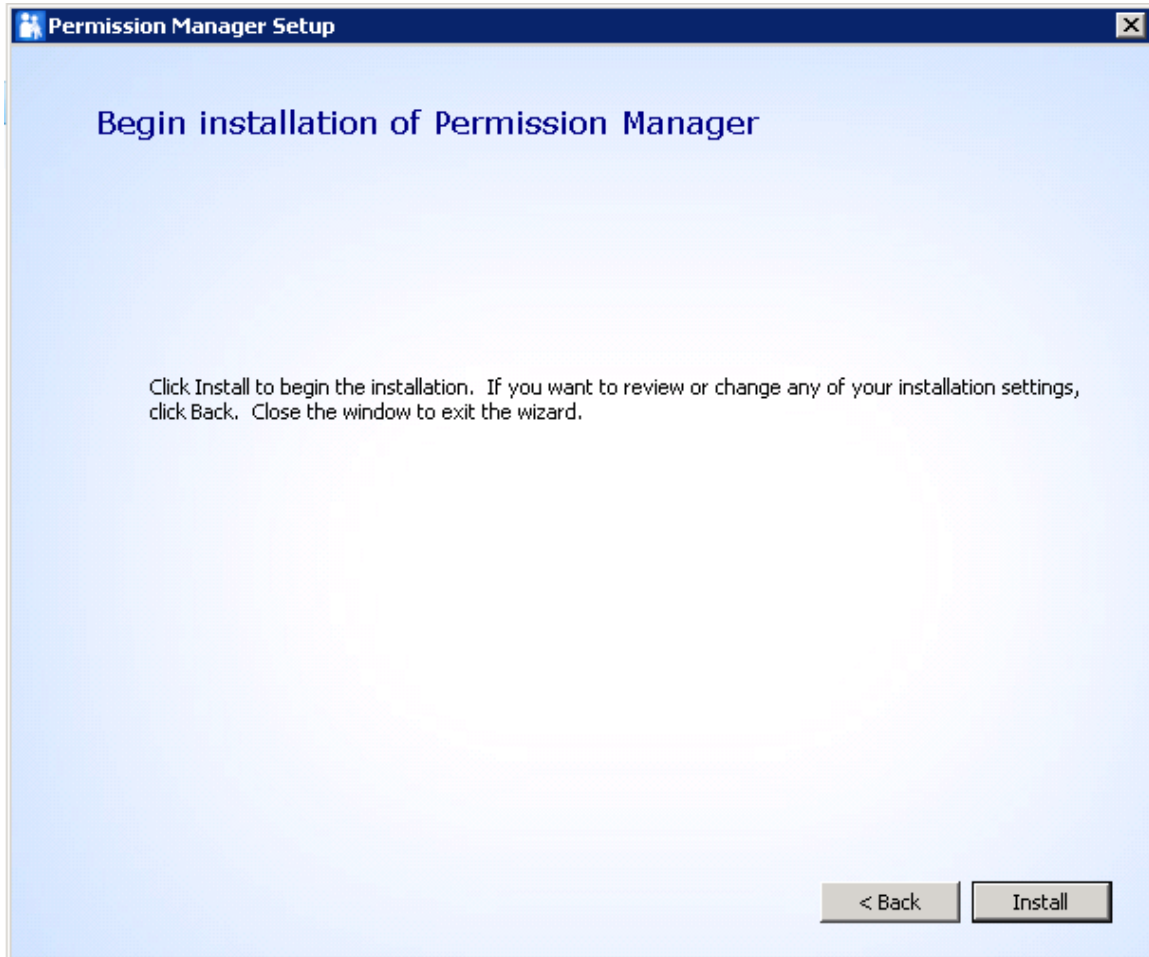


6. Warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist und klicken Sie **Schliessen**.

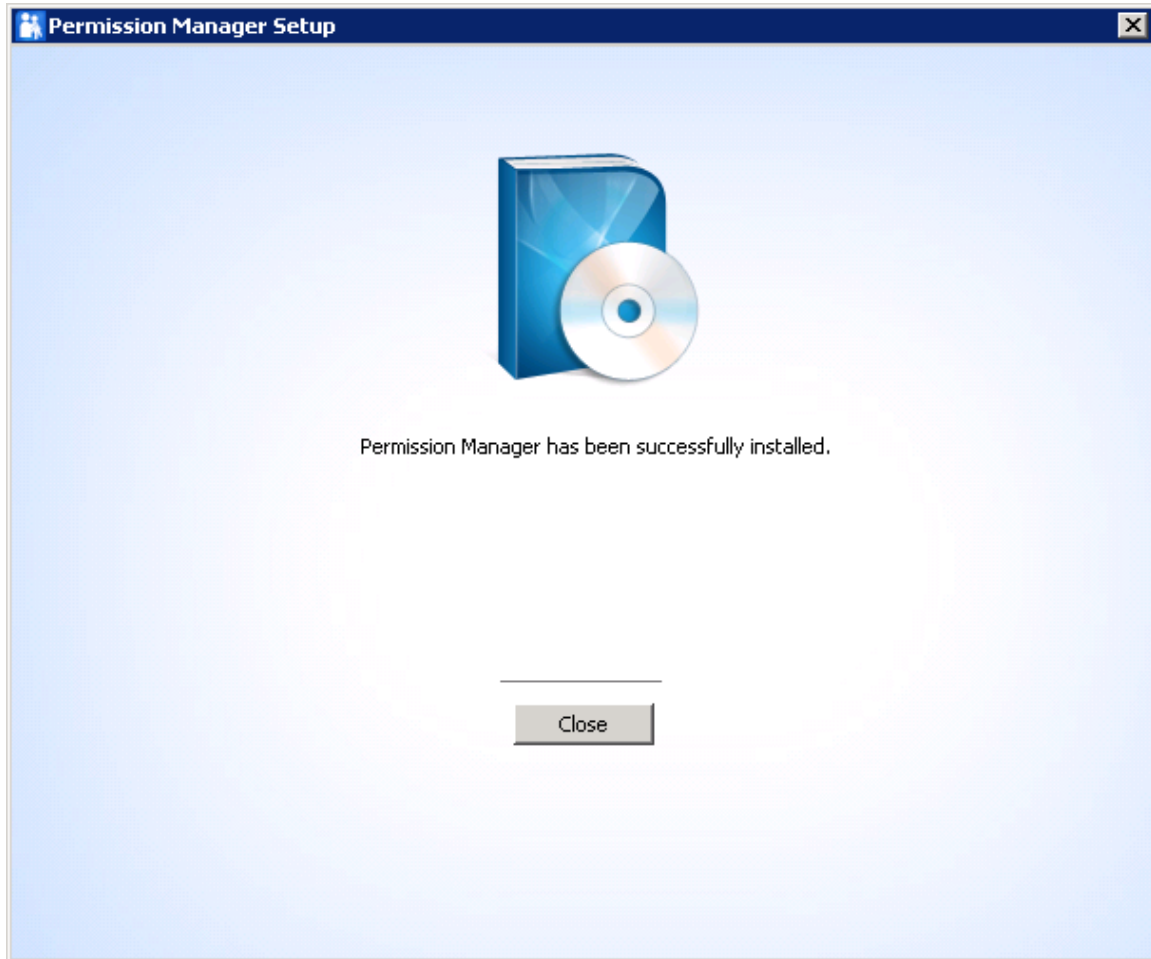


3.4 Spalten/Ansichtsberechtigung installieren


1. In dem Berechtigungsverwalter- Installationsassistenten, wählen Sie **Spalten/Ansichtsberechtigung** und klicken Sie **Installieren**.

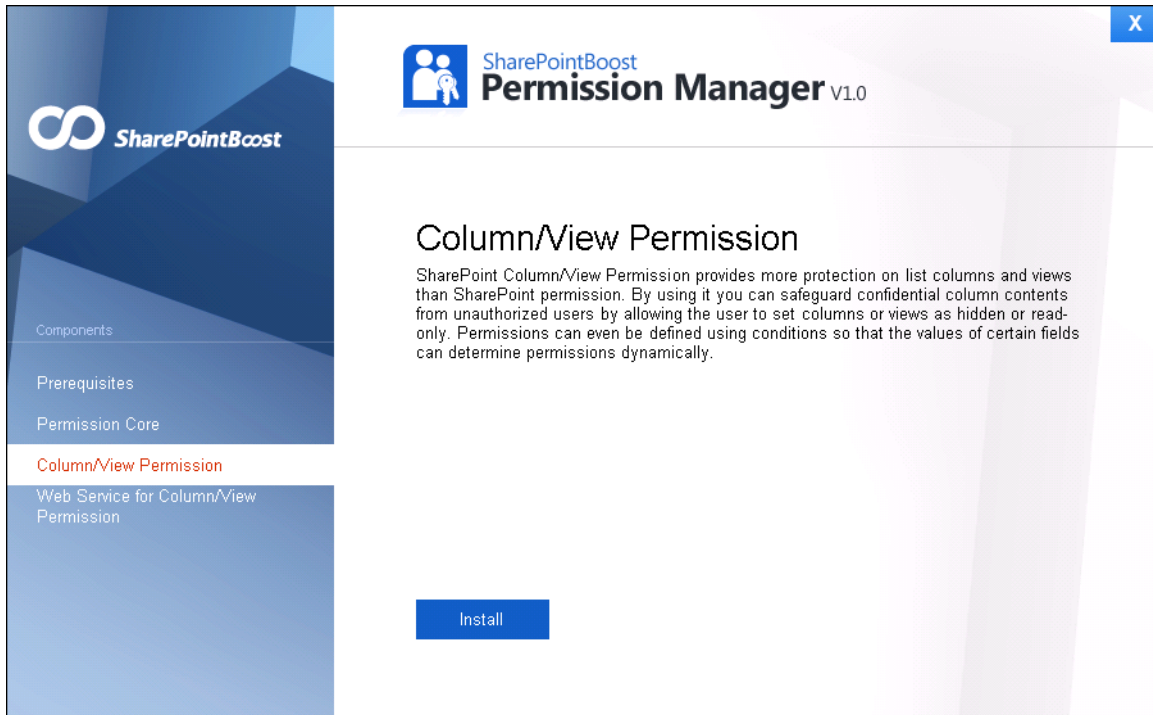


2. Der Setup-Assistent erscheint, klicken Sie die **Weiter-** Schaltfläche.

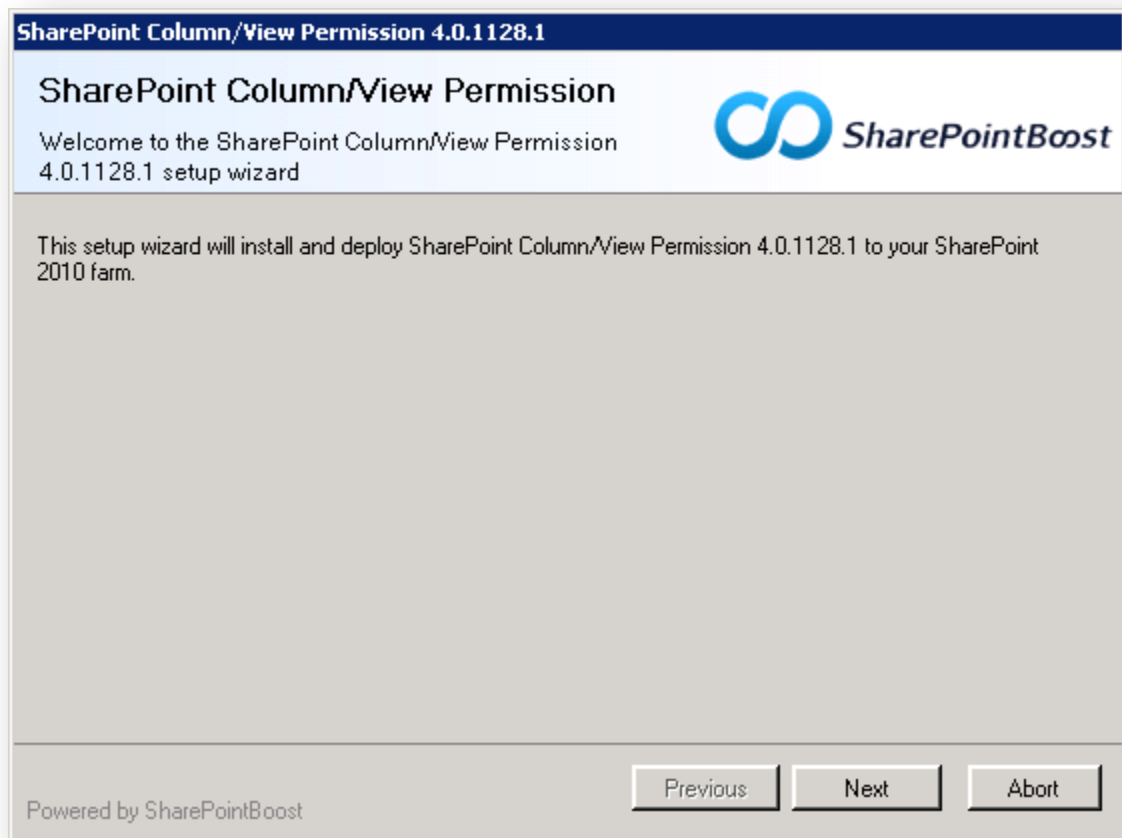

3. Warten Sie bis die Systemprüfung abgeschlossen ist, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

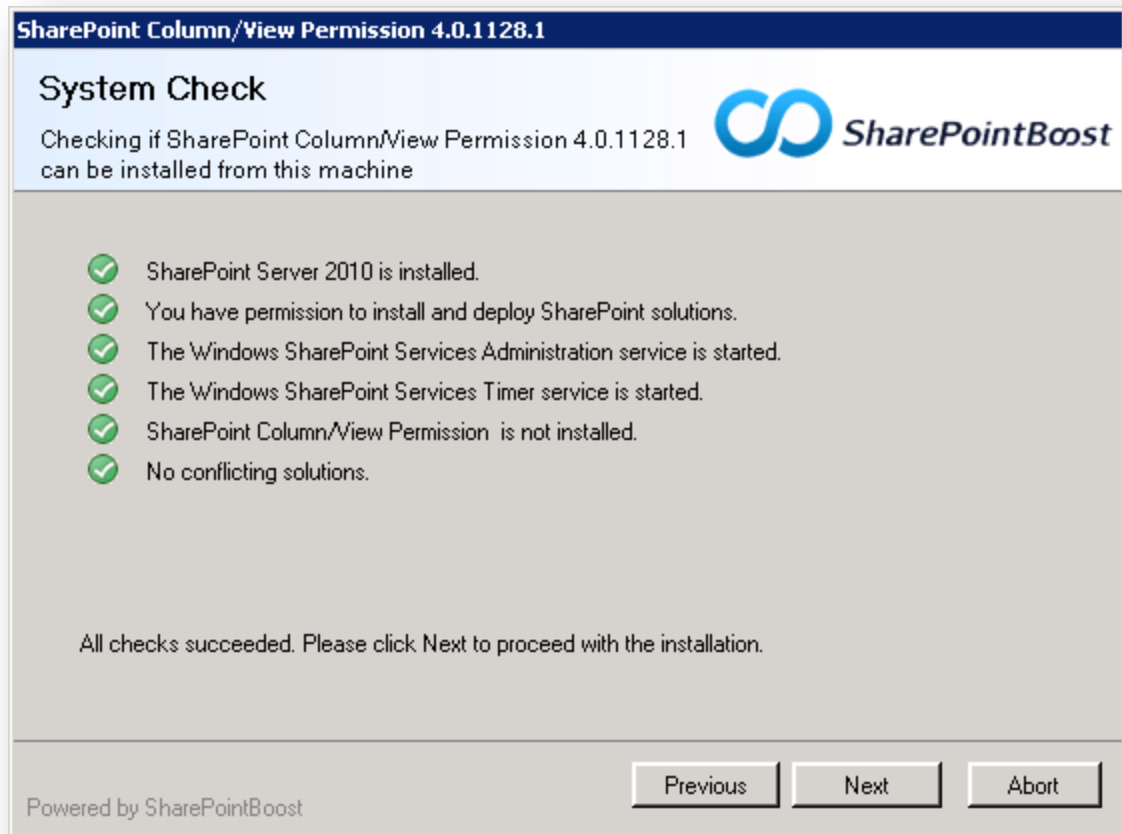

4. Wählen Sie **Ich akzeptiere die Elemente in der Lizenzvereinbarung**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

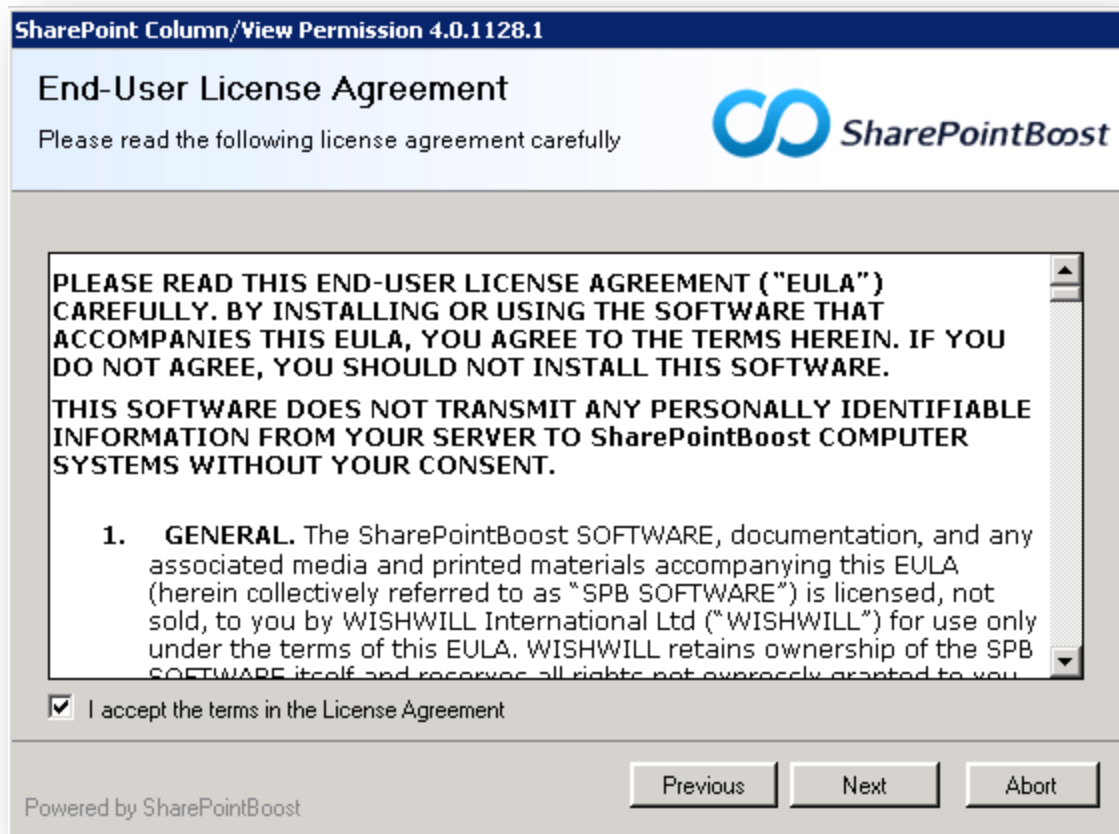


5. In **Web- Anwendungen-Bereitstellungsziel**, wählen Sie die richtigen Web- Anwendungen, die Sie installieren werden. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

SharePoint Column/View Permission 4.0.1128.1

Web Application Deployment Targets

Please select one or more web applications



Web Applications:


- http://pro-mac:7728/ (Central Administration)
- http://pro-mac/ (SharePoint - 80)
- http://pro-mac:81/ (SharePoint - 81)

Automatically activate features


Please click the Next button to start the installation process.

Powered by SharePointBoost


6. Warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist, und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren

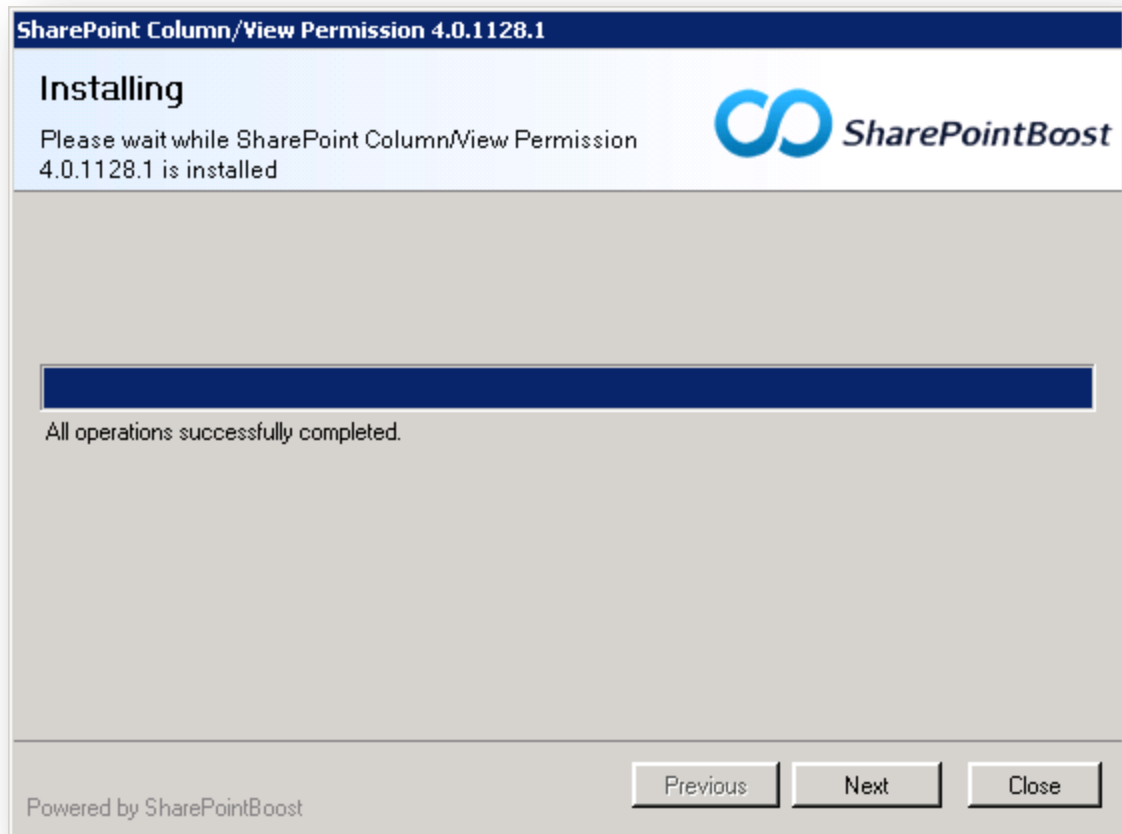

6. Dann können Sie die Installations-Details sehen. Und klicken Sie **Weiter**.

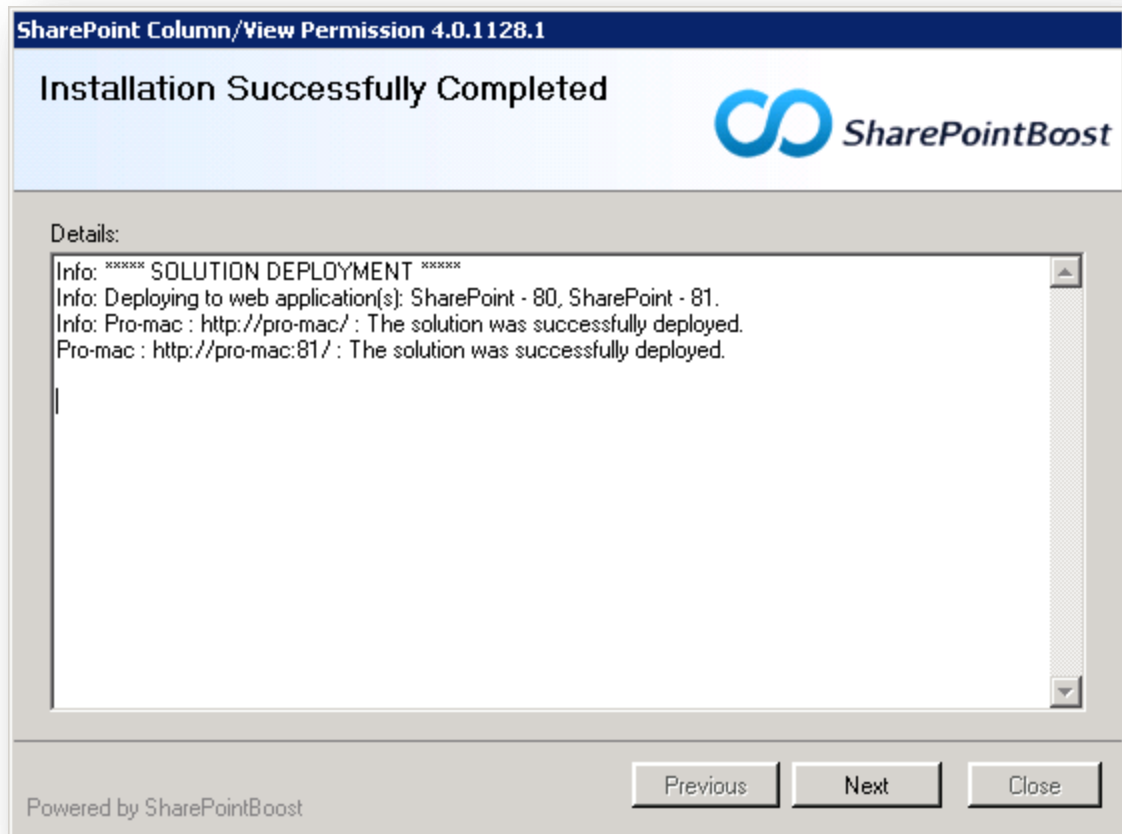


7. In mehr Informationen, werden Sie informiert **Spalten Ansichtsberechtigung für Web Dienste** auf jedem Web-Frontend zu installieren.

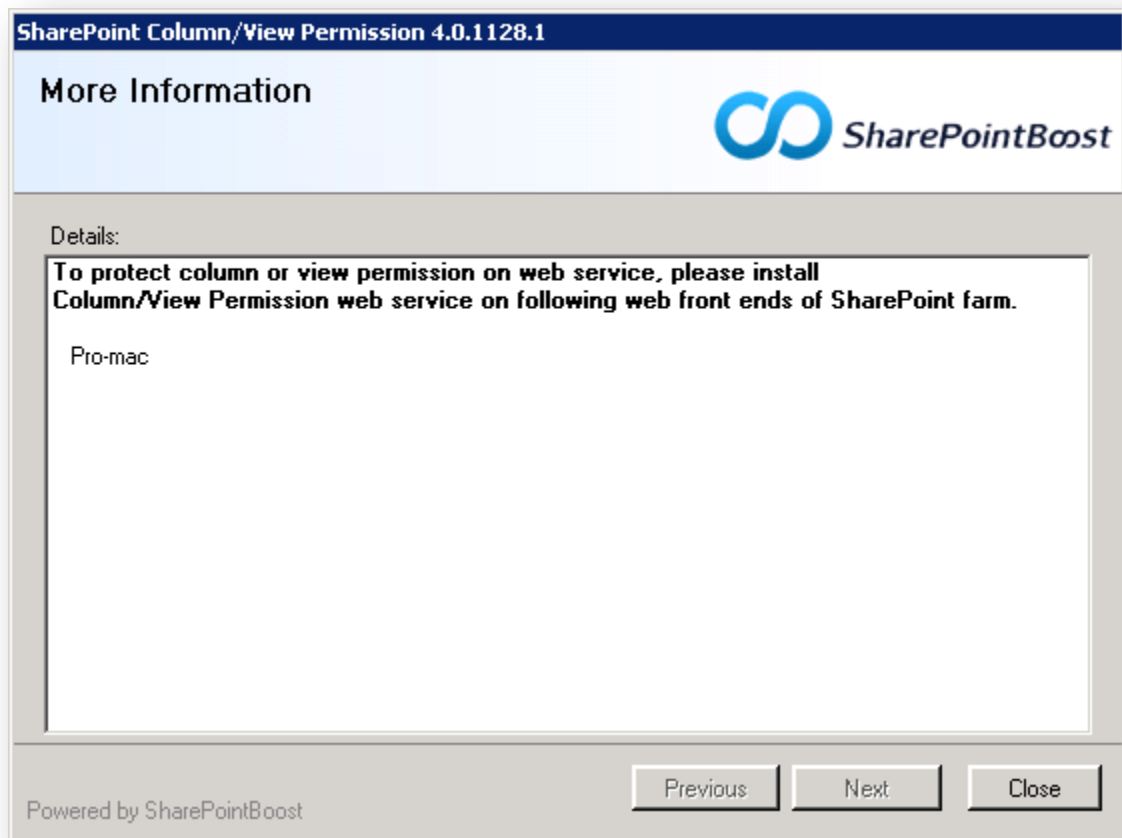


3.5 Spalten Ansichtsberechtigung für Web-Dienste installieren


1. Im Berechtigungsverwalter Installationsassistenten, wählen Sie **Spalten Ansichtsberechtigung für Web-Dienste** und klicken Sie **Installieren**.

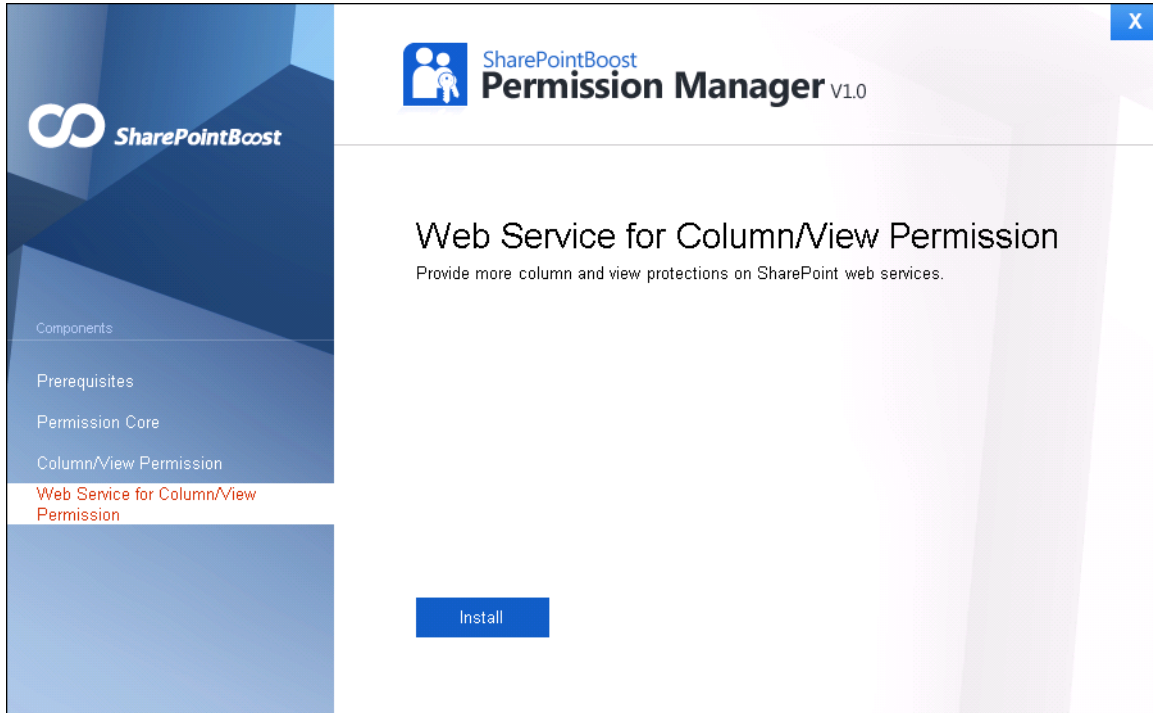


2. Der Setup- Assistent erscheint, klicken Sie die **Weiter-** Schaltfläche.

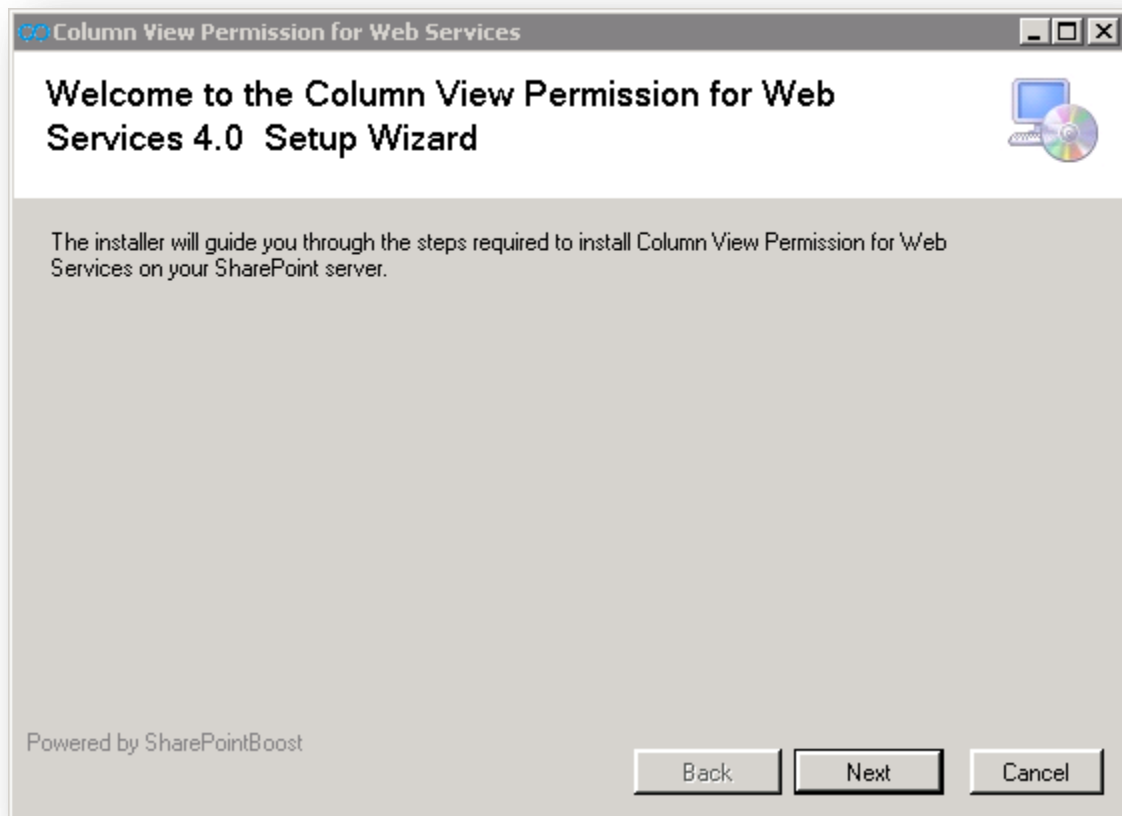

2. Nach der Bestätigung Spalten Ansichtsberechtigung für Web-Dienst im Assistenten zu installieren, klicken Sie **Weiter**.

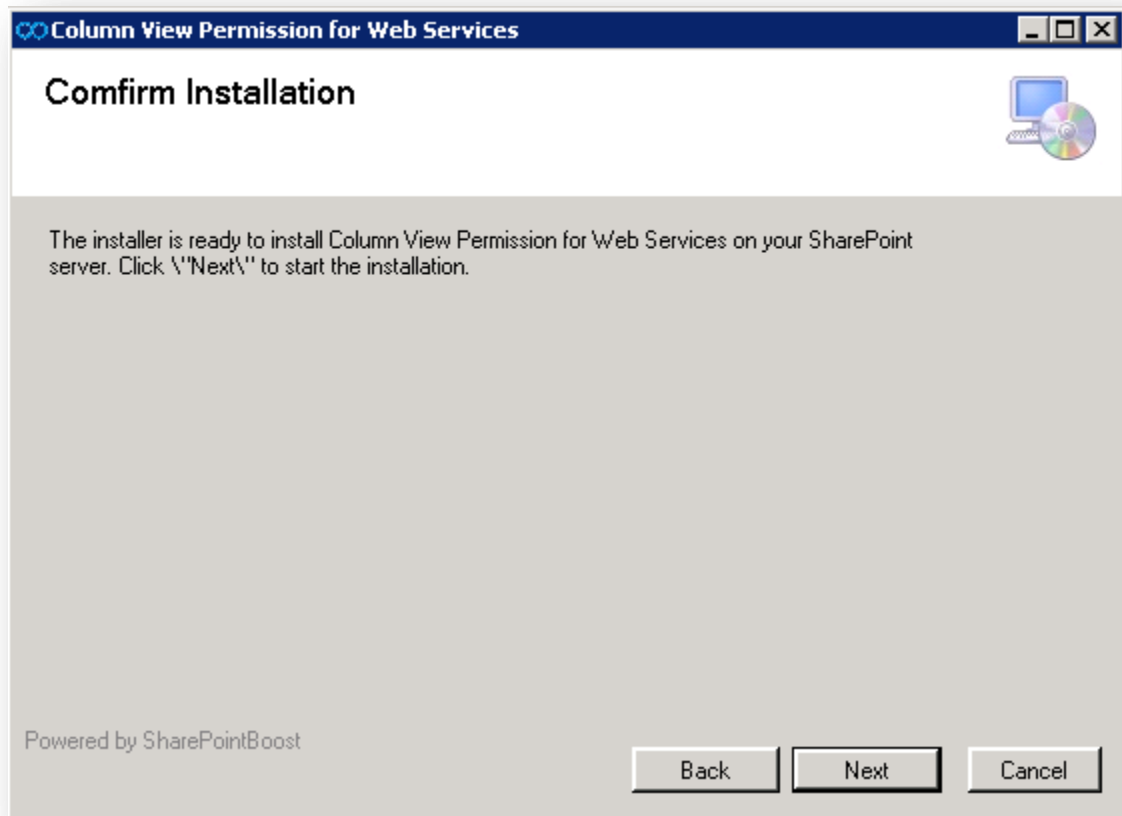

3. Nach Abschluss der Installation werden Details angezeigt, auf welchem Web-Frontend Spalten / Ansichtsberechtigung für Web-Dienste installiert wurde.

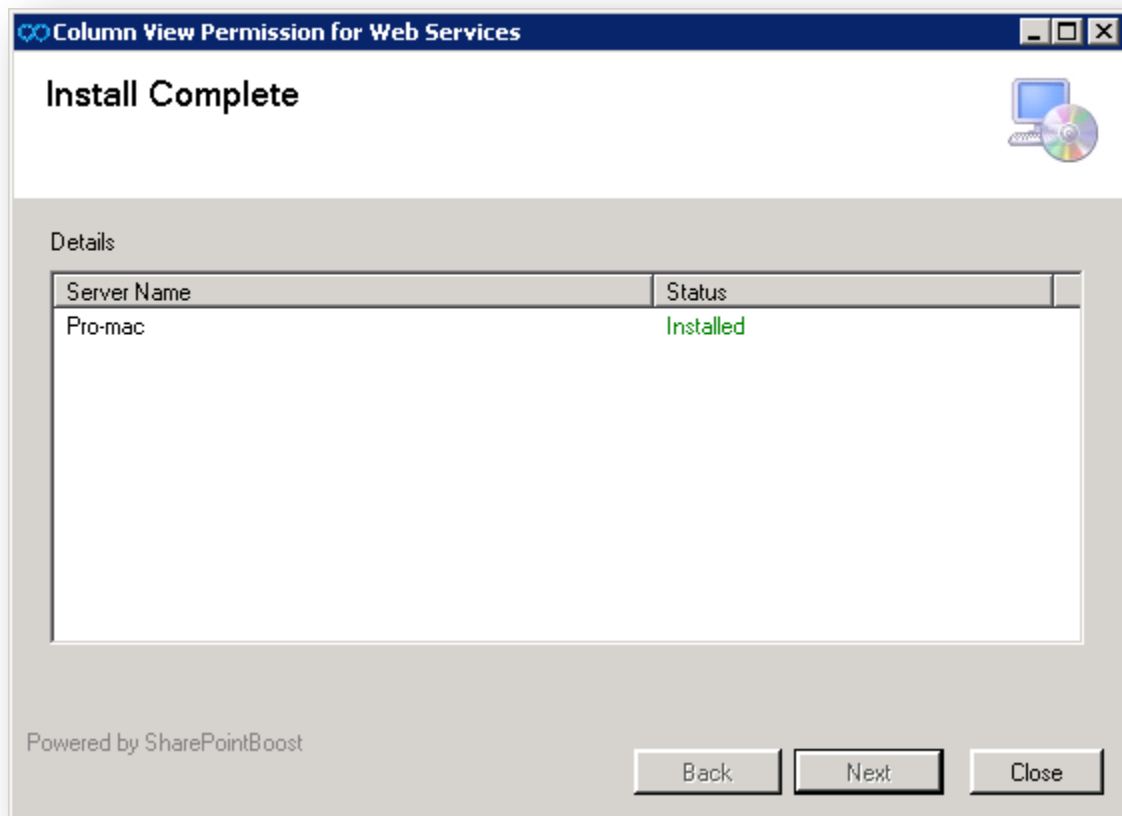

4. Dann die obigen Schritte wiederholen, um Spalten Ansichtsberechtigung für Web Dienste auf jedem Web-Frontend in der SharePoint-Farm zu installieren.

4. Berechtigungsverwalter öffnen

1. Nach der Installation öffnen Sie einen Browser und geben ein: [http:// <machine>: 8787](http://<machine>:8787)

Wo <machine> der Host-Name ist oder die IP-Adresse des Rechners mit SharePoint Services läuft. Wenn die Standard-Port-Nummer 8787 geändert wurde, geben Sie die neue Port-Nummer ein.

2. Geben Sie dann Ihren Benutzernamen (Domäne \ Benutzer) und Ihr Passwort ein, klicken Sie auf Anmelden.


5. Anweisungen reparieren

5.1 Voraussetzungen reparieren

Um die Voraussetzungen zu reparieren, doppelklicken Sie auf Setup.exe. Wählen Sie **Voraussetzungen**, und klicken Sie auf **Installieren**.

Wenn die Setup-Datei gelöscht wurde, laden Sie sie bitte von <http://www.sharepointboost.com> herunter


Im Reparieren oder Entfernen-Fenster, wählen Sie **Reparieren**, und klicken Sie auf **Weiter**.

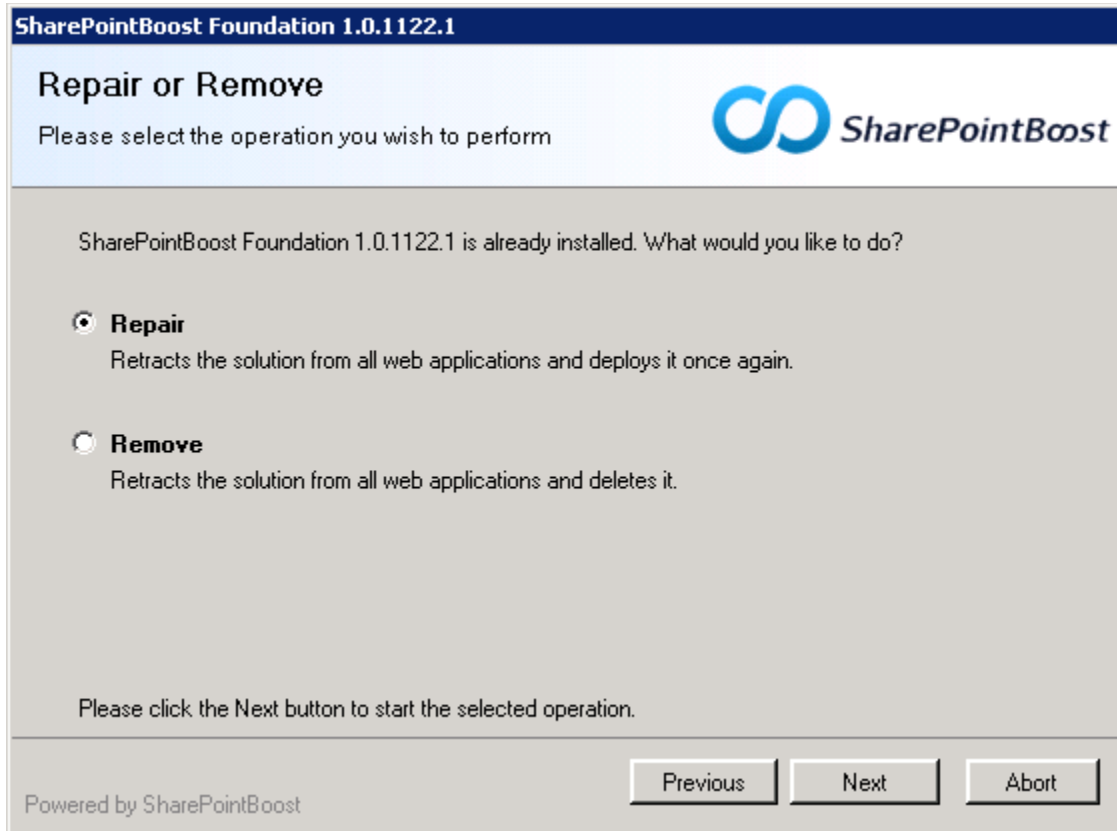


5.2 Berechtigungskern reparieren

Wenn Sie Berechtigungskern reparieren möchten, doppelklicken Sie auf Setup.exe. Wählen Sie **Berechtigungskern**, und klicken Sie auf **Installieren**.

Im Program-Wartungs-Fenster, wählen Sie **Reparieren**.

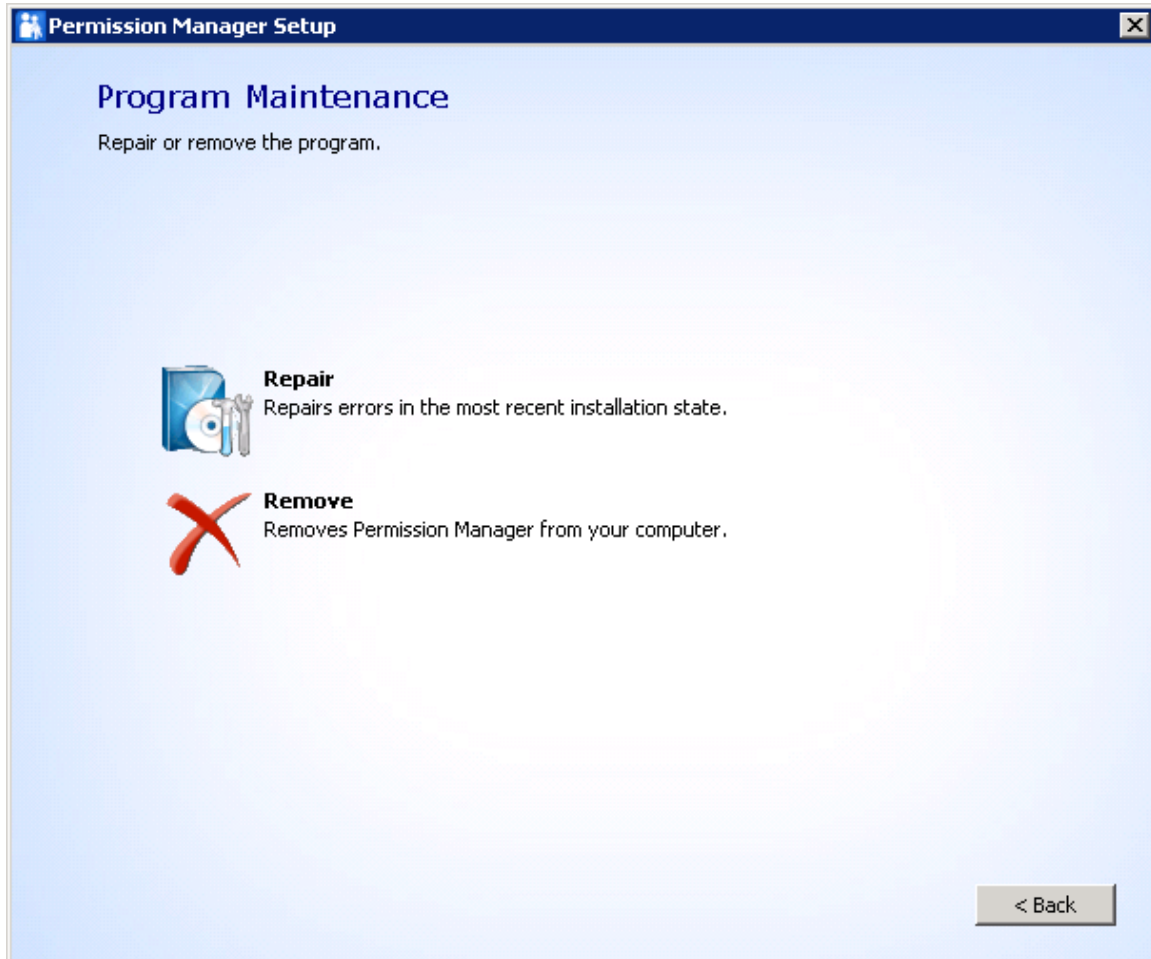


Dann, in dem Reparatur beginnen Fenster vom Berechtigungsverwalter, auf die Schaltfläche **Reparieren** klicken.

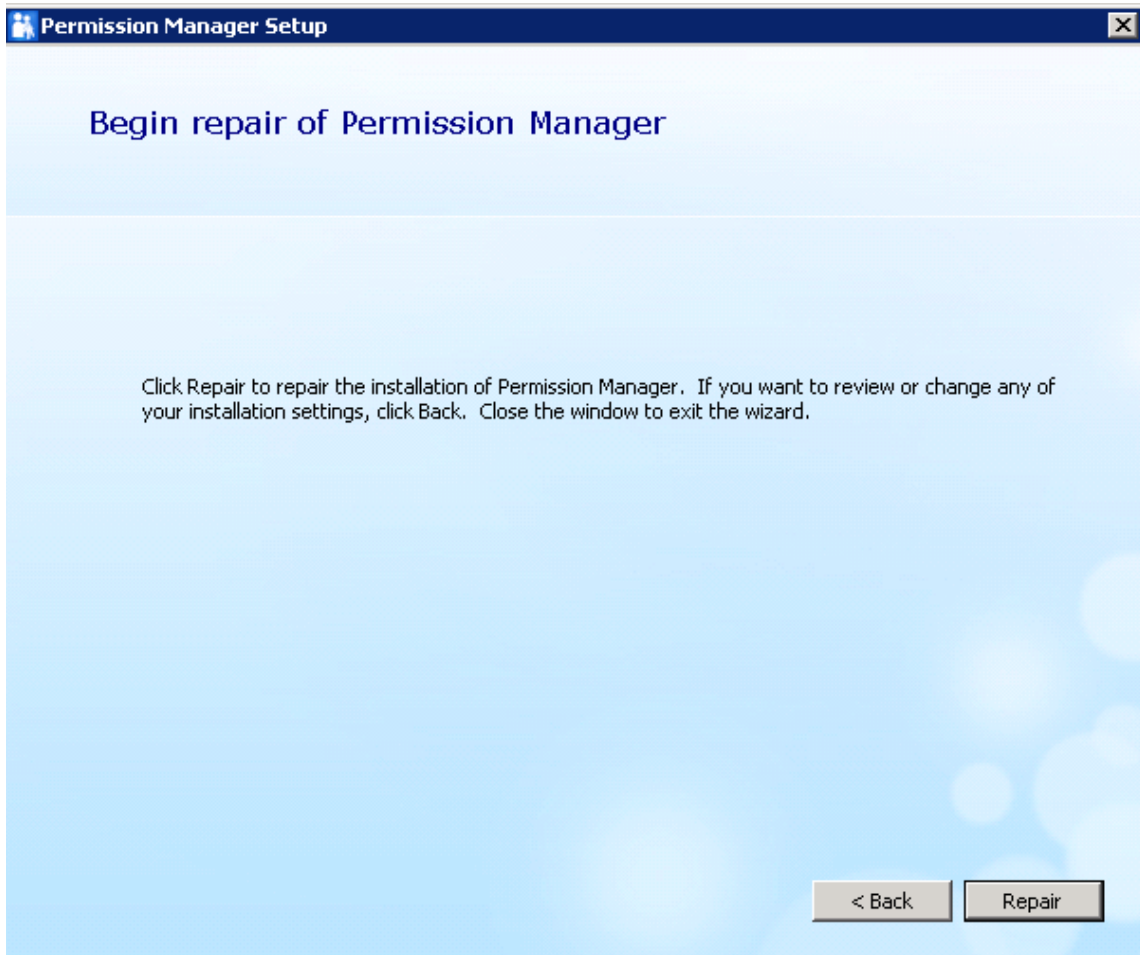

5.3 Spalten/Ansichtsberechtigung reparieren

Um Spalten/Ansichtsberechtigung zu reparieren, doppelklicken Sie die Setup.exe Datei. Wählen Sie **Spalten/Ansichtsberechtigung**, und klicken Sie auf **Installieren**.


Im Reparieren oder Entfernen-Fenster, wählen Sie **Reparieren**, und klicken Sie auf **Weiter**.

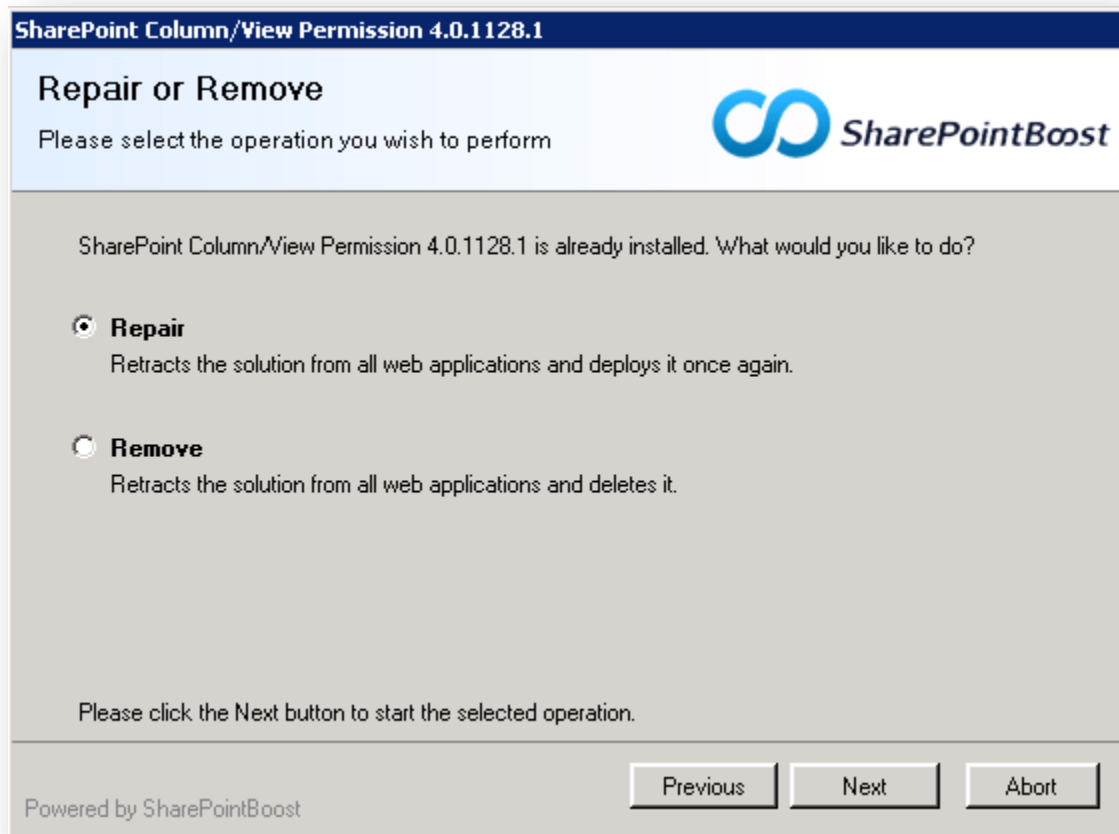

5.4 Spalten/Ansichtsberechtigung für Web-Dienste reparieren

Um Spalten/Ansichtsberechtigung für Web-Dienste zu reparieren, doppelklicken Sie die Setup.exe Datei. Wählen Sie **Spalten/Ansichtsberechtigung für Web-Dienste**, und klicken Sie **Installieren**.

Im Reparieren oder Entfernen-Fenster, wählen Sie **Reparieren**, und klicken Sie **Weiter**.

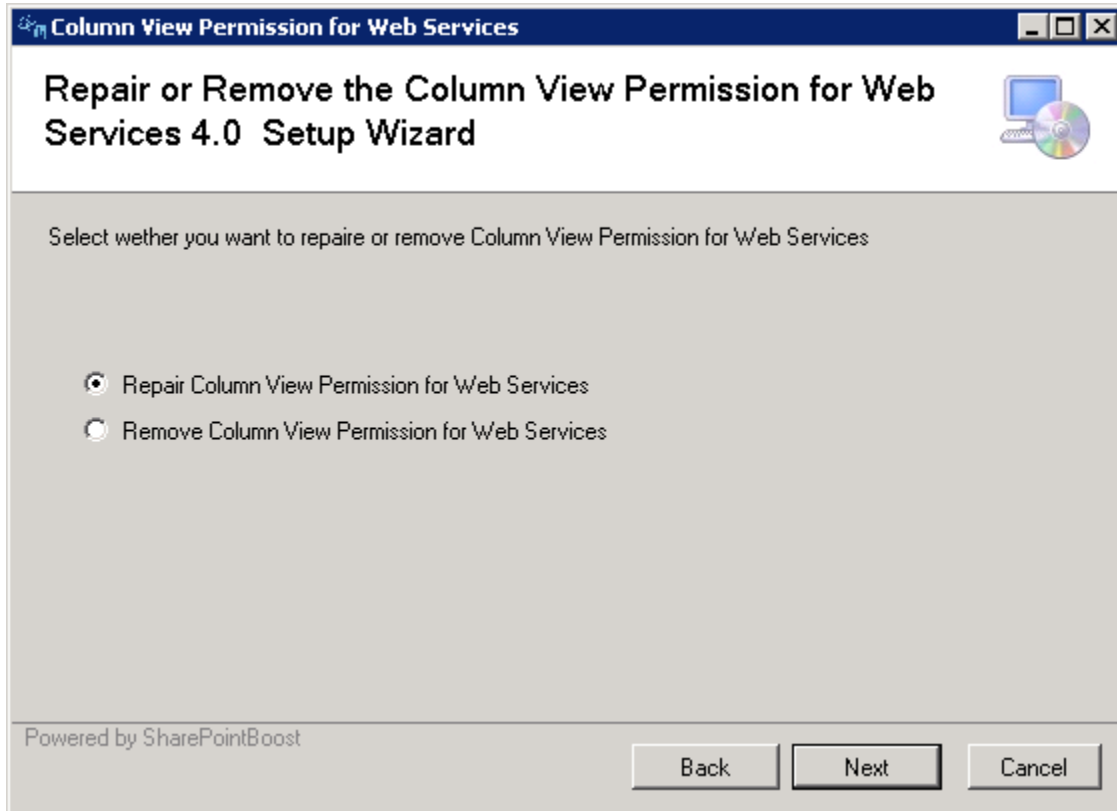

6. Anweisungen deinstallieren

Berechtigungsverwalter enthält vier Komponenten: Voraussetzungen, Berechtigungskern, Spalten / Ansichtsberechtigung und Spalten / Ansichtsberechtigung für Web-Dienste.


Um das Produkt vollständig zu deinstallieren, müssen Sie alle vier oben genannten Komponenten deinstallieren.

6.1 Voraussetzungen deinstallieren

Wenn Sie das Produkt deinstallieren möchten, doppelklicken Sie auf die Datei Setup.exe. (Wenn die Setup-Datei gelöscht wurde, laden Sie sie bitte von <http://www.sharepointboost.com> herunter)

Im Reparieren oder Entfernen-Fenster, wählen Sie **Entfernen**, und klicken Sie auf **Weiter**.


Die Voraussetzungen werden dann entfernt.

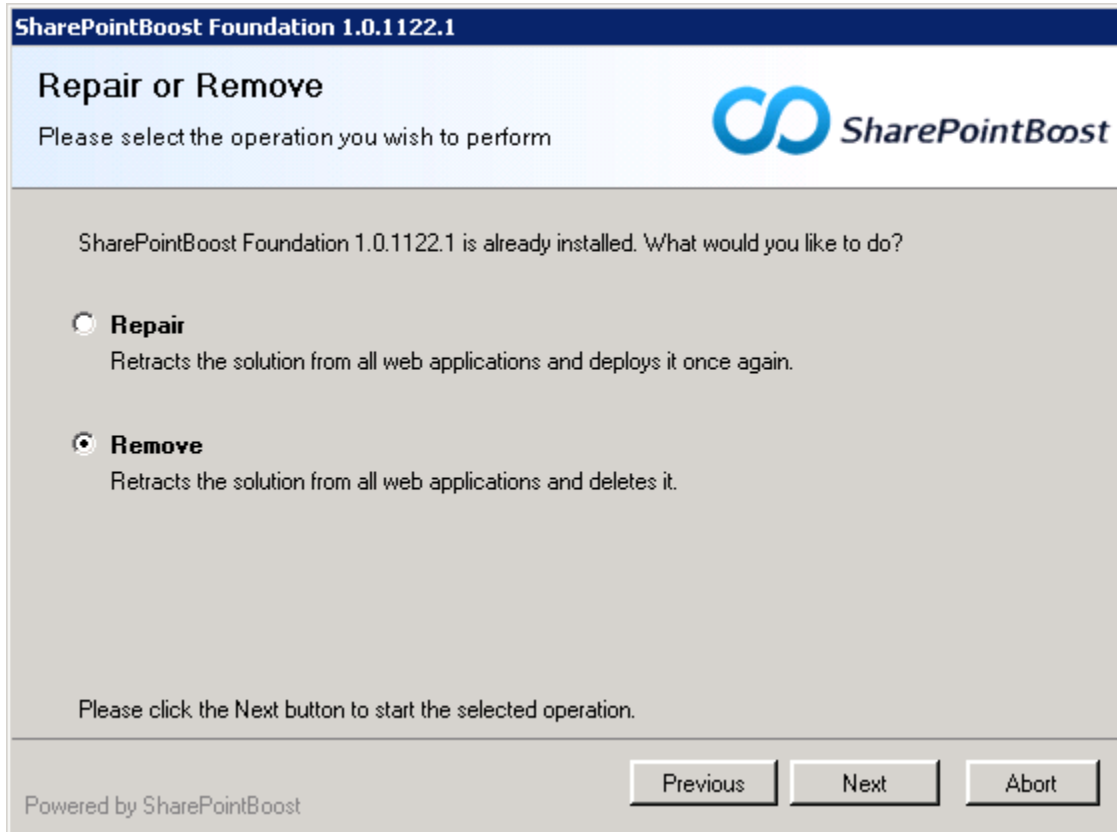


6.2 Berechtigungskern deinstallieren

Um Berechtigungskern zu deinstallieren, doppelklicken Sie auf Setup.exe. Wählen Sie **Berechtigungskern**, und klicken Sie auf Installieren.

Im Program-Wartungs-Fenster, wählen Sie **Entfernen**.

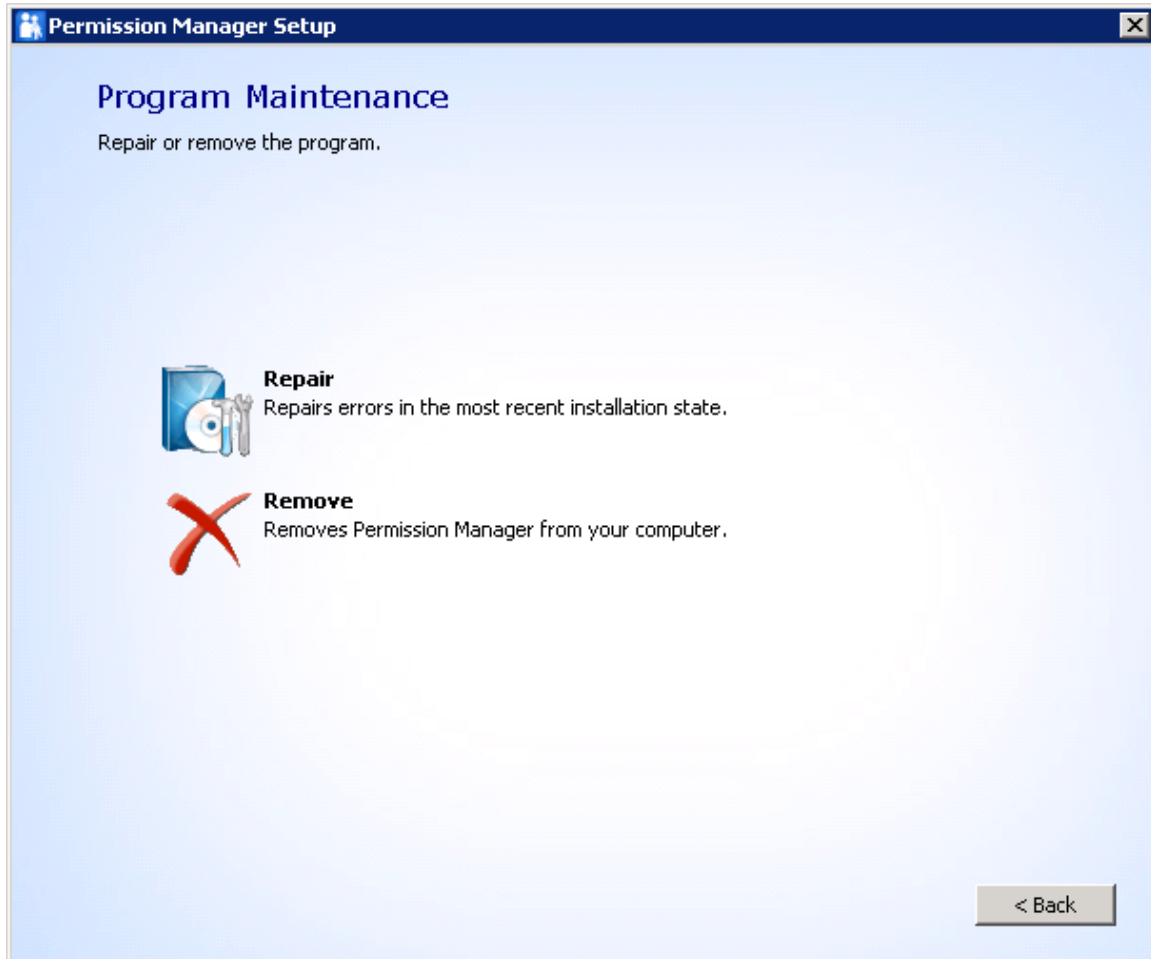

Wählen Sie, ob die Produkt-Datenbank während der Deinstallation gelöscht werden soll, klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Entfernen**.

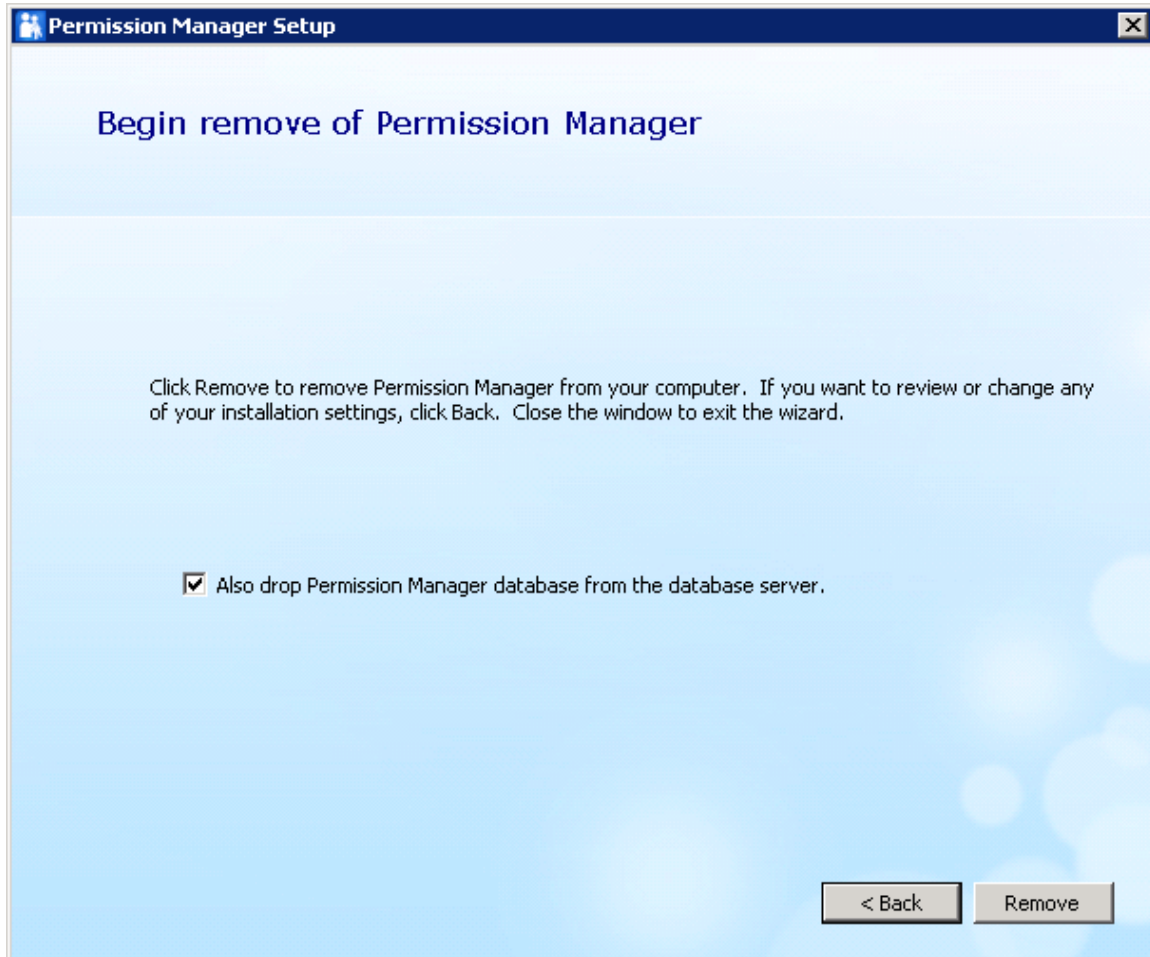


Berechtigungskern wird dann entfernt.

6.1 Spalten/Ansichtsberechtigung deinstallieren

Um Berechtigungskern zu deinstallieren, doppelklicken Sie auf Setup.exe. Wählen Sie **Berechtigungskern**, und klicken Sie auf **Installieren**.

Im Reparieren oder Entfernen-Fenster, wählen Sie **Entfernen**, und klicken Sie auf **Weiter**.

Spalten/Ansichtsberechtigung wird dann entfernt.

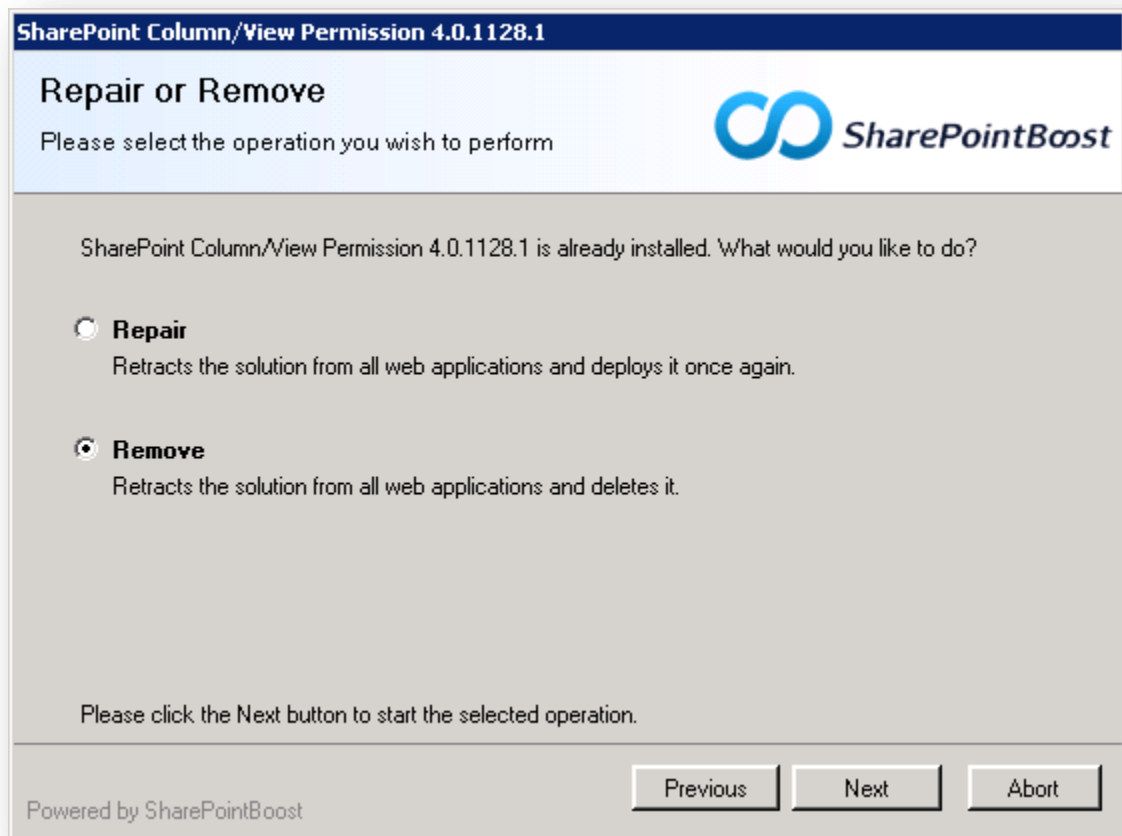

6.1 Spalten/Ansichtsberechtigung für Web-Dienst deinstallieren

Um Spalten/Ansichtsberechtigung für Web-Dienst zu deinstallieren, doppelklicken Sie auf Setup.exe. Wählen Sie **Spalten/Ansichtsberechtigung für Web-Dienst**, und klicken Sie auf **Installieren**.

Im Reparieren oder Entfernen-Fenster, wählen Sie **Entfernen**, und klicken Sie auf **Weiter**.

Dann wird die Komponente entfernt.

7. Unterstützung

7.1 Problembekämpfung FAQ

<http://www.sharepointboost.com/general-faq.html#Show=ChildTitle9>

7.2 Kontakt Info

Produkt & Lizenz Anfragen

sales@sharepointboost.com

Technische Unterstützung (Basic)

support@sharepointboost.com

Technische Unterstützung (Premium)

Bitte richten Sie Ihre E-Mail an die Adresse, die Sie mit Ihrer Zahlungsbestätigung bekommen haben, ansonsten kontaktieren Sie bitte sales@sharepointboost.com wenn Sie Hilfe benötigen.

Ein Neues Produkt oder Funktion anfordern

feature_request@sharepointboost.com

Live chat

<http://www.sharepointboost.com/support/chat/livezilla.php?intgroup=U3VwcG9ydA==&reset=true>

Beachten Sie, dass sich unser Support-Team in Asien befindet. Unsere Arbeitszeiten sind:

New York	London	Sydney
9:00 – 12:00 (EST)	07:00 – 11:00 (GMT)	08:00 – 21:00 (AEST)
10:00 – 13:00 (EST+1, EDT)	07:00 – 12:00 (GMT+1, BST)	09:00 – 21:00 (AEST+1, AEDT)
17:00 – 21:00 (EST)	14:00 – 17:00 (GMT)	
18:00 – 21:00 (EST+1, EDT)	15:00 – 18:00 (GMT+1, BST)	